

## QUICK LEVEL



# INDEX

1. Tabulka kódů
2. Popis
3. Použití
4. Tabulka převodu měř
5. Technická upřesnění




## 1. TABULKA KÓDŮ

| Kód           | Popis                                                            | Barva  | Rezměr (mm) | Váha         | Balení / Krabice / Paleta         |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| TER04-4400DK  | Adaptér Quick Level s protiskluznou podložkou                    | Modrá  | -           | 0,93 kg/kus  | 50 kusů / 10 balení / 200 krabic  |
| TER04-4401DK  | Jednorázový podstavec šířky 1 mm pro dlažby tloušťky 3 - 22 mm   | Zelená | 1           | 0,300 kg/kus | 100 kusů / 25 balení / 375 krabic |
| TER04-44015DK | Jednorázový podstavec šířky 1,5 mm pro dlažby tloušťky 3 - 22 mm | Šedá   | 1,5         | 0,300 kg/kus | 100 kusů / 25 balení / 375 krabic |
| TER04-4402DK  | Jednorázový podstavec šířky 2 mm pro dlažby tloušťky 3 - 22 mm   | Černá  | 2           | 0,300 kg/kus | 100 kusů / 25 balení / 375 krabic |
| TER04-44025DK | Jednorázový podstavec šířky 2,5 mm pro dlažby tloušťky 3 - 22 mm | Modrá  | 2,5         | 0,300 kg/kus | 100 kusů / 25 balení / 375 krabic |
| TER04-4403DK  | Jednorázový podstavec šířky 3 mm pro dlažby tloušťky 3 - 22 mm   | Bílá   | 3           | 0,300 kg/kus | 100 kusů / 25 balení / 375 krabic |
| TER04-4404DK  | Jednorázový podstavec šířky 4 mm pro dlažby tloušťky 3 - 22 mm   | Žlutá  | 4           | 0,300 kg/kus | 100 kusů / 25 balení / 375 krabic |

## MATERIÁL

vyrobeno z regenerovaného plastu

**TER04-4400DK**

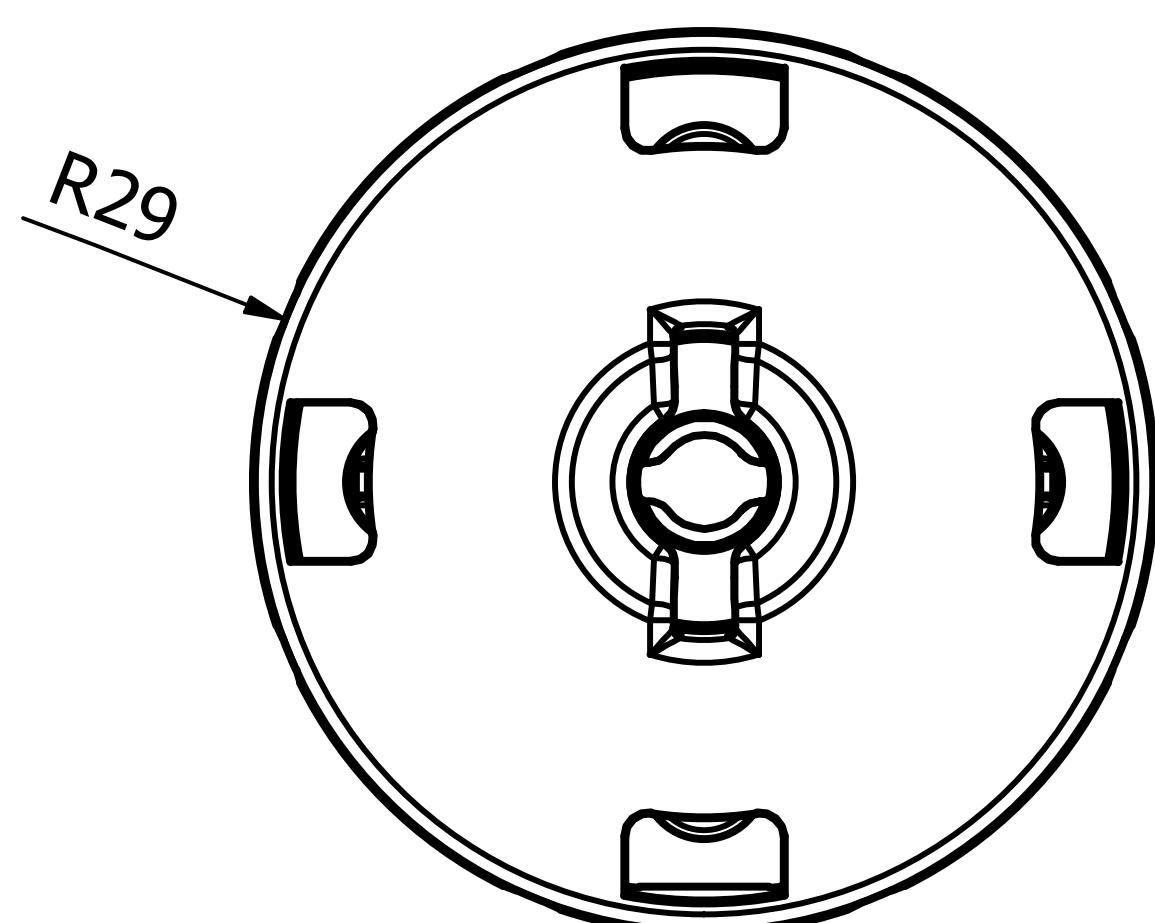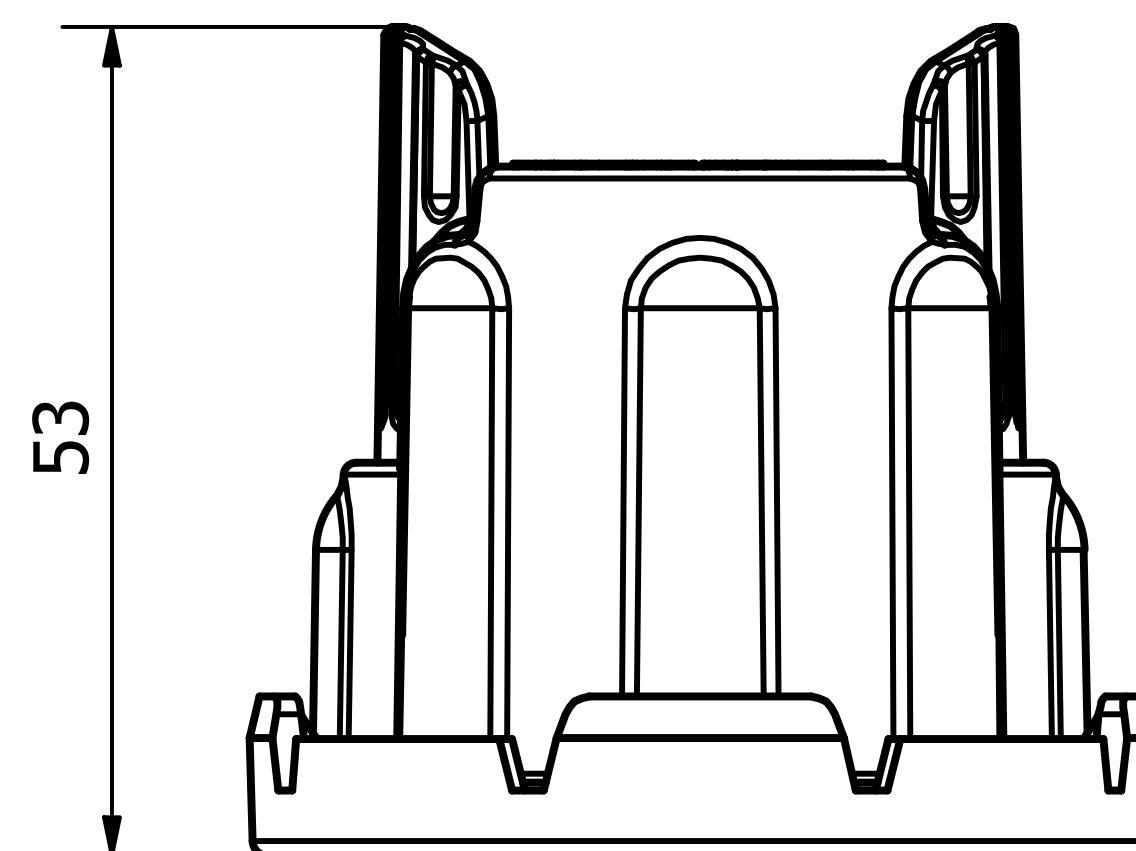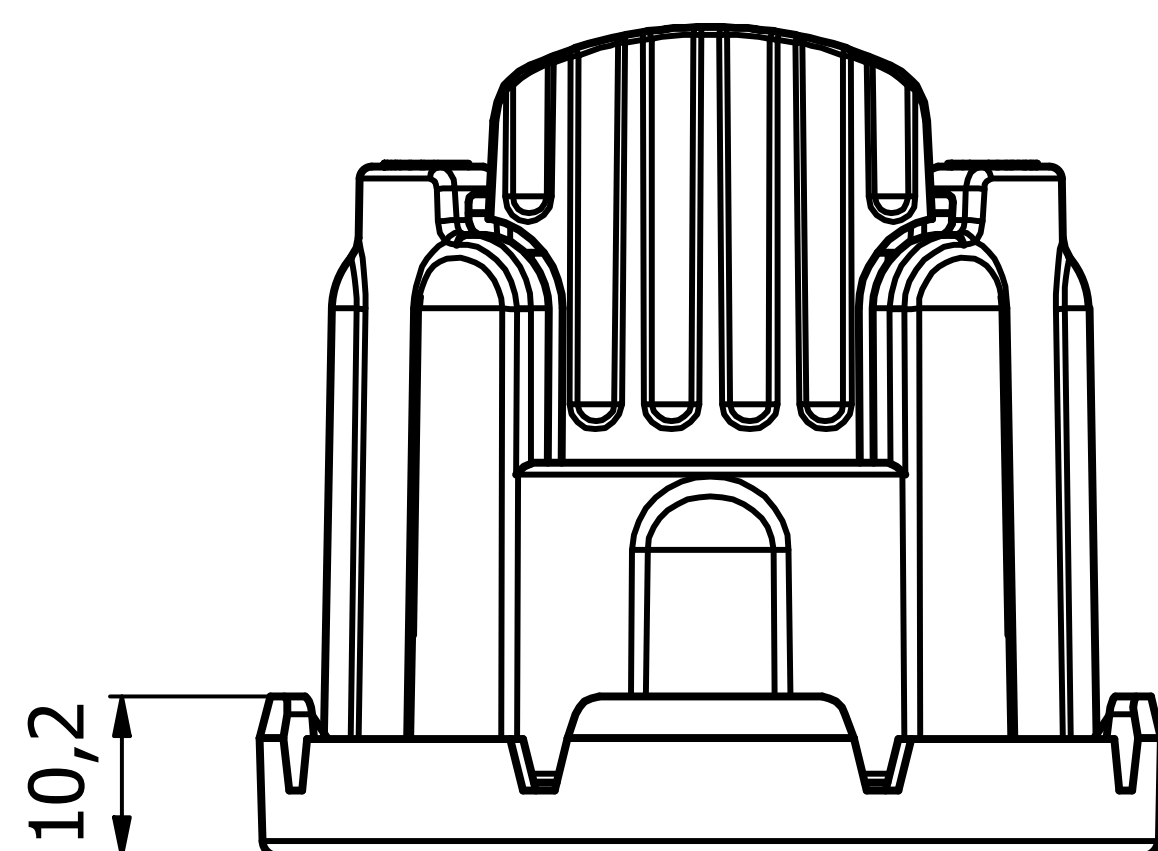



## QUICK LEVEL

## 2. POPIS

System Quick Level™ je k dispozici ve 2 různých baleních:

- Plastová krabička složená ze 100 jednorázových podstavců a 50 přitlačných adaptérů
- Jednotlivé sáčky složené z 100 jednorázových podstavců a 50 přitlačných adaptérů

Systém složený ze 2 prvků (adaotér a podstavec), které jsou sestaveny a seřizeny, umožňuje odstranit jakýkoli rozdíl mezi dlaždicemi během pokládky a dosáhnout tak koplanárního a ekvidistantního výsledku bez jakéhokoli odlupování.



Adaptér je vybaven protiškábáním odolným kotoučem, který umožňuje bezpečnou instalaci a zabraňuje poškrábání povrchu.

Pracovní rozsah je velmi široký pro dlaždice od 3 do 22 mm.

K dispozici pro spáry o velikostech 1, 1,5, 2, 2,5, 3 a 4 mm.

### 3. POUŽITÍ

Použití jako nivelační nástroj pro dlaždice různých rozměrů a velikostí.

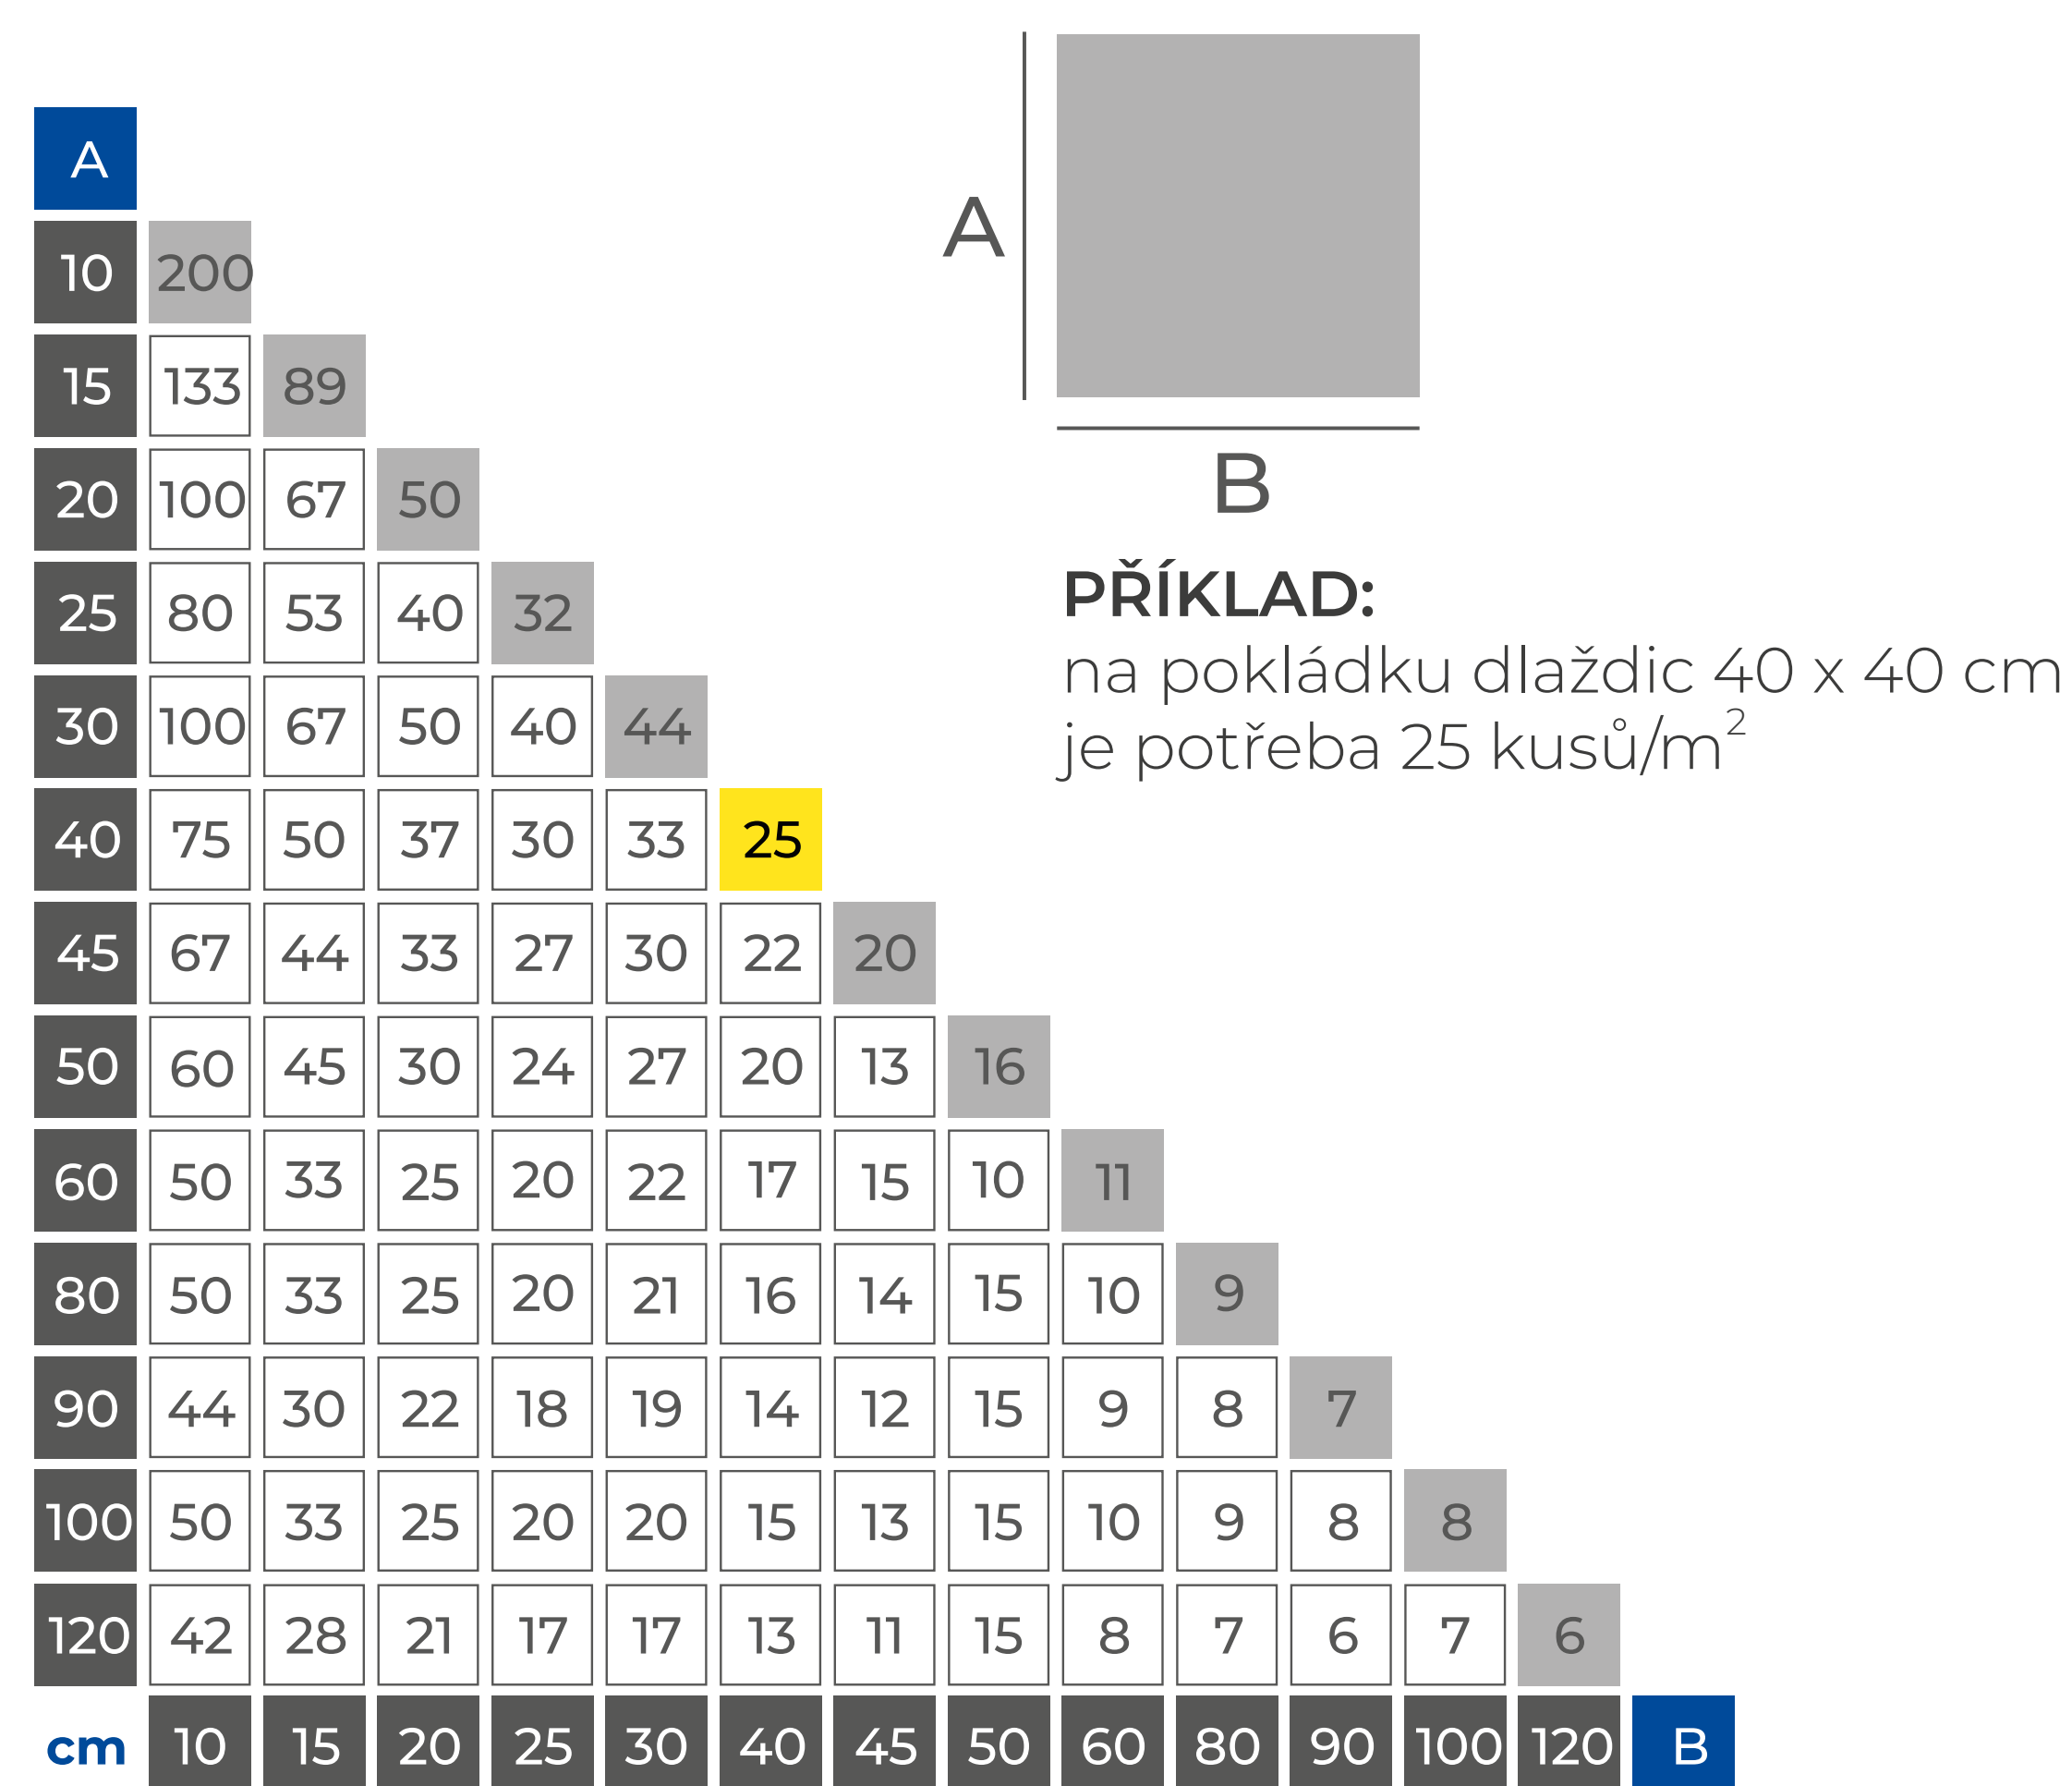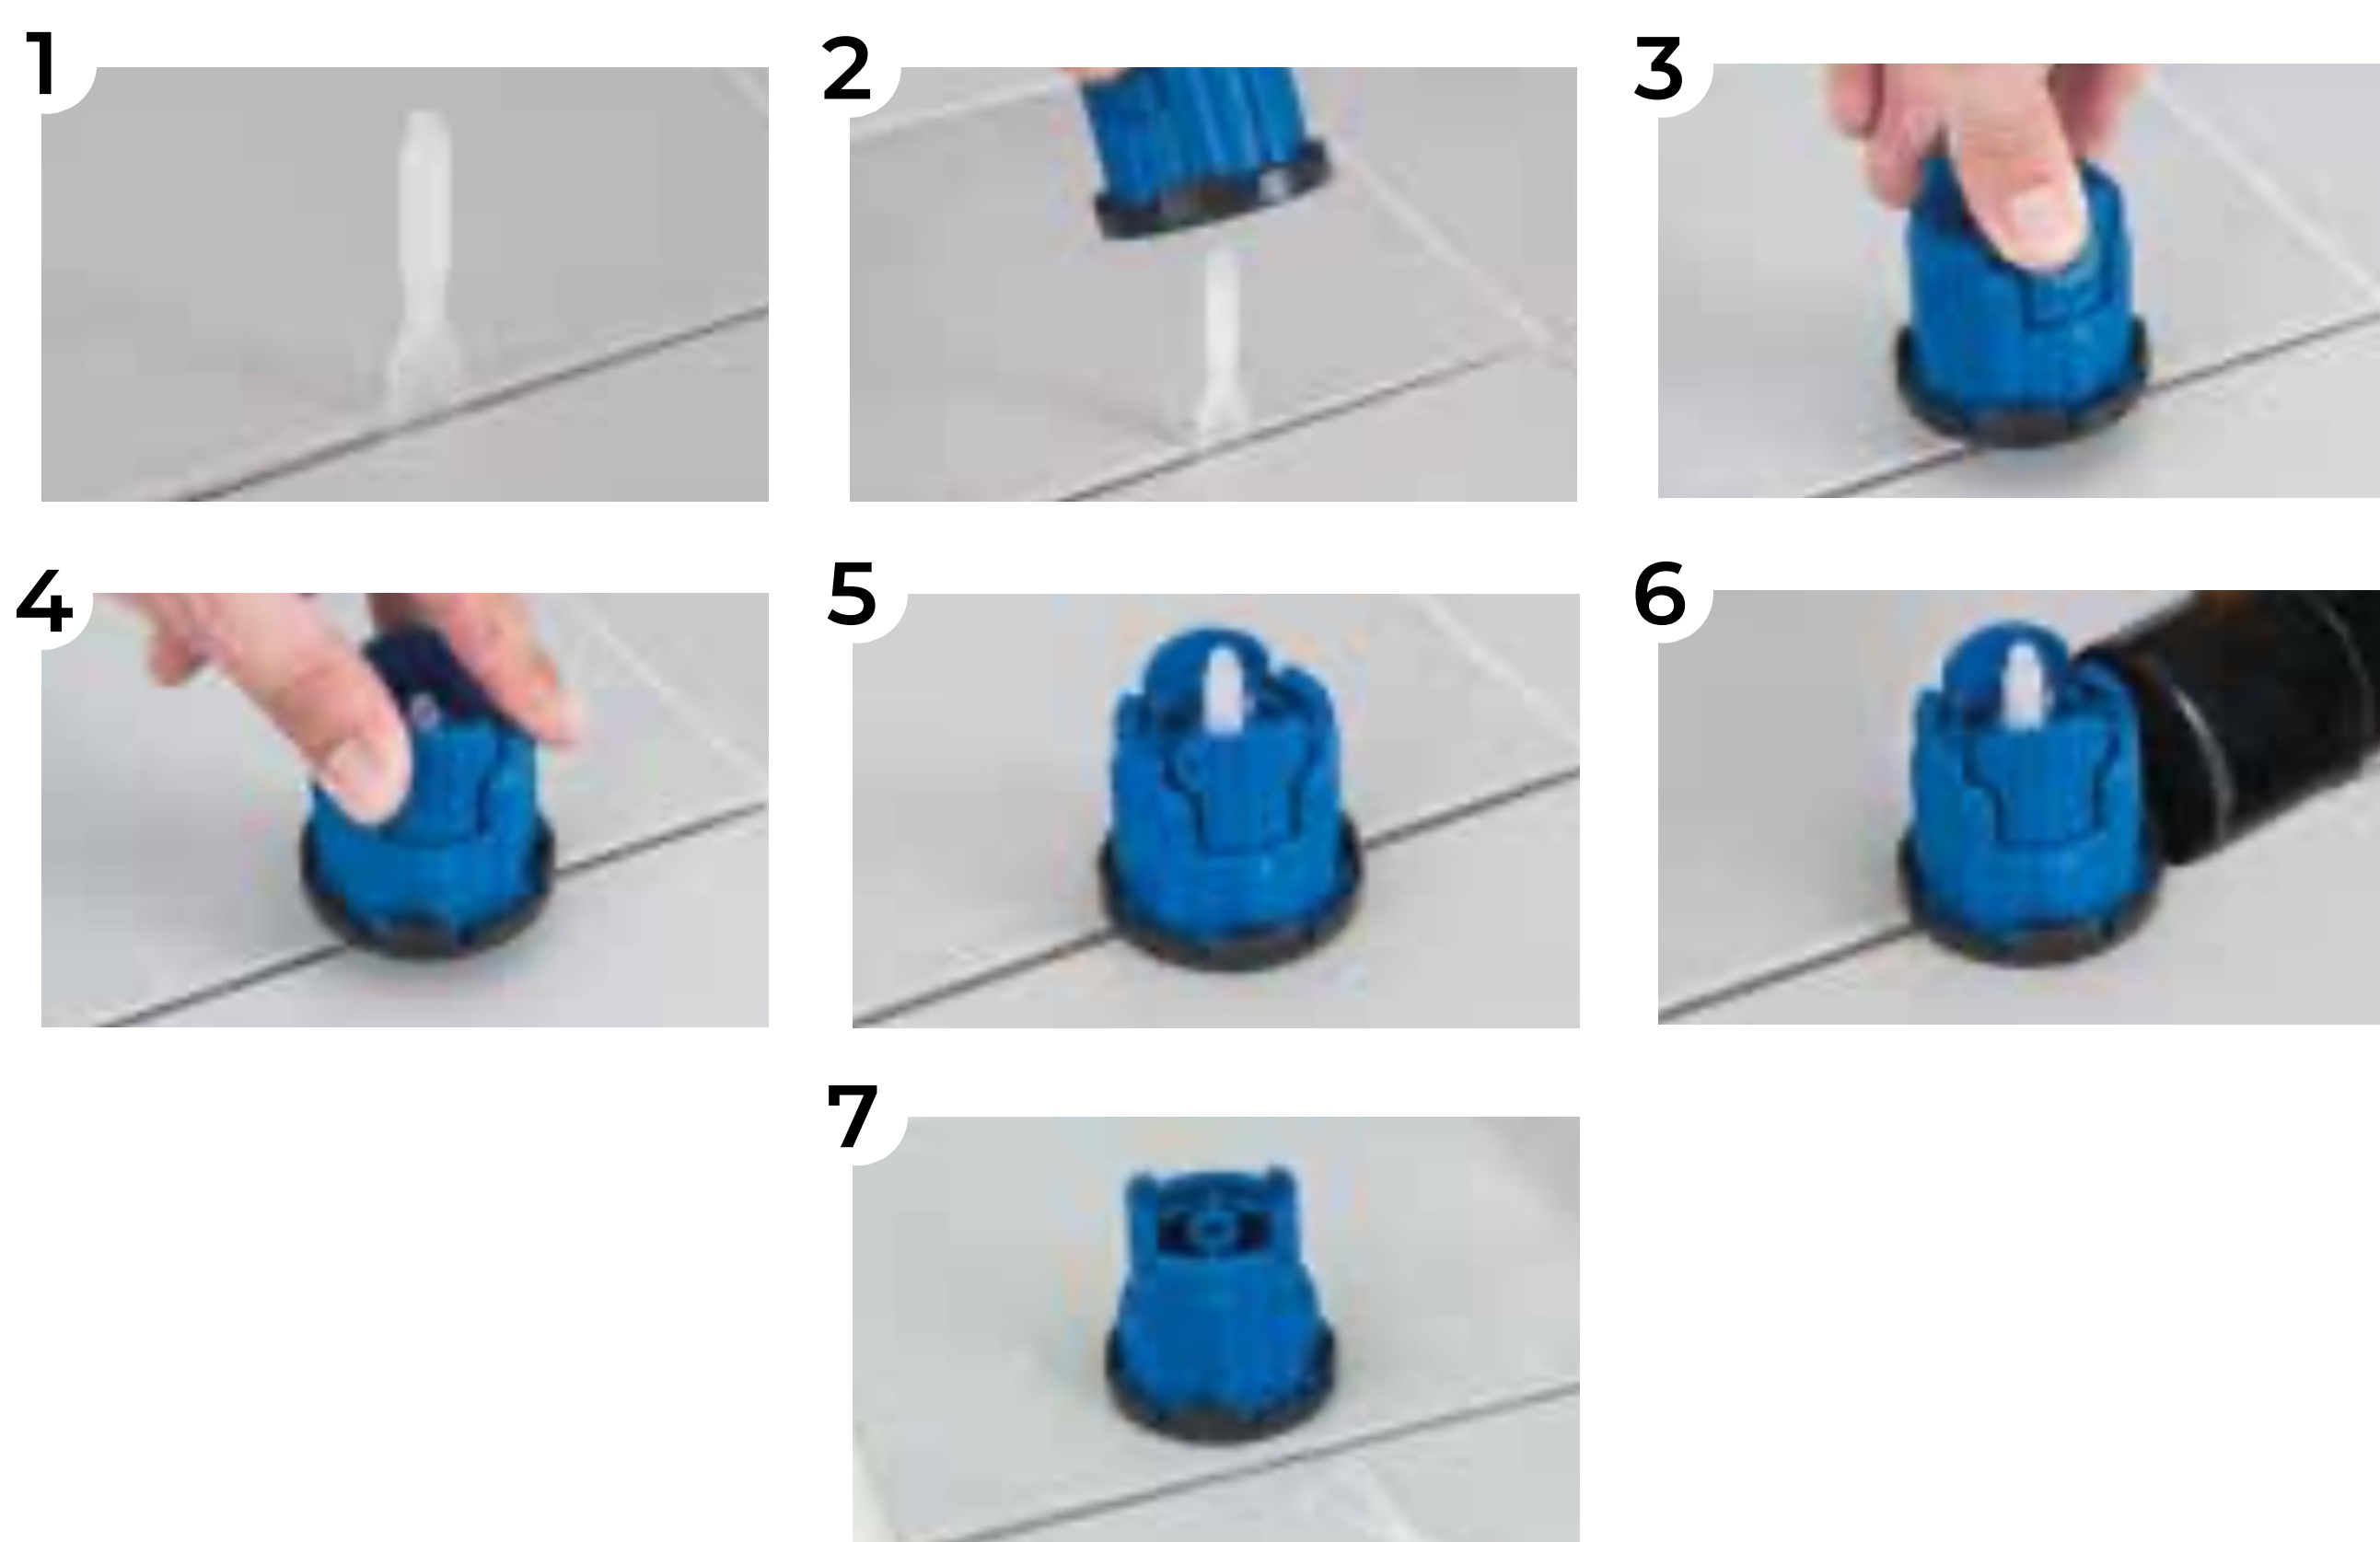



# QUICK LEVEL

## 4. TABULKA PŘEVODU MĚR

| mm  | palce | mm | palce | mm | palce   | mm  | palce   |
|-----|-------|----|-------|----|---------|-----|---------|
| 0,5 | 1/64" | 5  | 3/16" | 20 | 9/16"   | 60  | 2 3/8"  |
| 1   | 3/64" | 6  | 9/32" | 26 | 1"      | 66  | 2 5/8"  |
| 1,5 | 1/16" | 7  | 9/32" | 35 | 1 3/8"  | 90  | 3 9/16" |
| 2   | 5/64" | 10 | 3/8"  | 36 | 1 7/16" | 115 | 4 1/2"  |
| 2,5 | 7/64" | 12 | 1/12" | 38 | 1 1/2"  | 170 | 6 3/4"  |
| 3   | 1/8"  | 15 | 9/16" | 41 | 1 5/8"  | 220 | 8 2/3"  |
| 4   | 5/32" | 18 | 3/4"  | 45 | 1 3/4"  |     |         |

## 5. TECHNICKÁ UPŘESNĚNÍ

| Specifikace         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednotka | Cena |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Dak.I.TER04.440xDK  | Dodávka a instalace systému Quick Level™.<br>Sada složená ze dvou smontovaných prvků (adaptér a podstavec).<br>Jedná se o snadný a rychlý způsob, jak vyrovnat jakékoli rozdíly mezi dlaždicemi, čímž se dosáhne rovnoměrné a ekvidistantní polohy bez jakéhokoli odskoku. Adaptér je vybaven kotoučem odolným proti poškrábání, který umožňuje bezpečnou instalaci a zabraňuje poškrábání povrchu. Pracovní rozsah je velmi široký pro dlaždice od 3 do 22 mm. K dispozici pro spáry o velikostech 1, 1,5, 2, 2,5, 3 a 4 mm.<br>Vyrobeno z PP (polypropylenu).<br>Používá se jako nivelační systém pro podlahové krytiny, fasádní dlaždice a pokládky různých velikostí a tloušťek, zejména pro velké plochy. |          |      |
| Dak.I.TER04.4400DK  | Adaptér - modrý.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks       | -    |
| Dak.I.TER04.4401DK  | Jednorázový podstavec šířky 1 mm pro dlažby tloušťky 3-22 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks       | -    |
| Dak.I.TER04.44015DK | Jednorázový podstavec šířky 1,5 mm pro dlažby tloušťky 3-22 mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks       | -    |
| Dak.I.TER04.4402DK  | Jednorázový podstavec šířky 2 mm pro dlažby tloušťky 3-22 mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks       | -    |
| Dak.I.TER04.44025DK | Jednorázový podstavec šířky 2,5 mm pro dlažby tloušťky 3-22 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks       | -    |
| Dak.I.TER04.4403DK  | ednorázový podstavec šířky 3 mm pro dlažby tloušťky 3-22 mm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks       | -    |
| Dak.I.TER04.4404DK  | Jednorázový podstavec šířky 4 mm pro dlažby tloušťky 3-22 mm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks       | -    |