

LITE LEVEL



INDEX

- 1. Tabulka kódů
- 2. Popis
- 3. Jednotlivé položky
- 4. Technická upřesnění

1. TABULKA KÓDŮ

Kód	Popis	Barva	Rozměr	Váha	Balení	Krabice / Paleta
TER04-4450DK	Adaptér pro systém Lite Level	Modrá	-	0,008 kg/kus	50 kusů	12 balení / 144 krabic

MATERIÁL Vyrobeno z recyklovaného plastu


2. POPIS

Adaptér je vyroben z recyklovaného plastu a je dodáván v sáčcích po 50 kusech.

Nový adaptér je kompatibilní s celou řadou skutečných podložek pro šrouby:

- **Lineární** podstavec pro spáry o velikostech 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm.
- **X** podstavec pro spáry o velikostech 1, 2, 3 mm.
- **T** podstavec pro spáry o velikostech 1, 2, 3 mm.

Použití adaptéru s podstavci umožňuje odstranit jakýkoli rozdíl mezi dlaždicemi během pokládky a dosáhnout tak koplanárního a ekvidistantního výsledku bez jakéhokoli vychýlení.

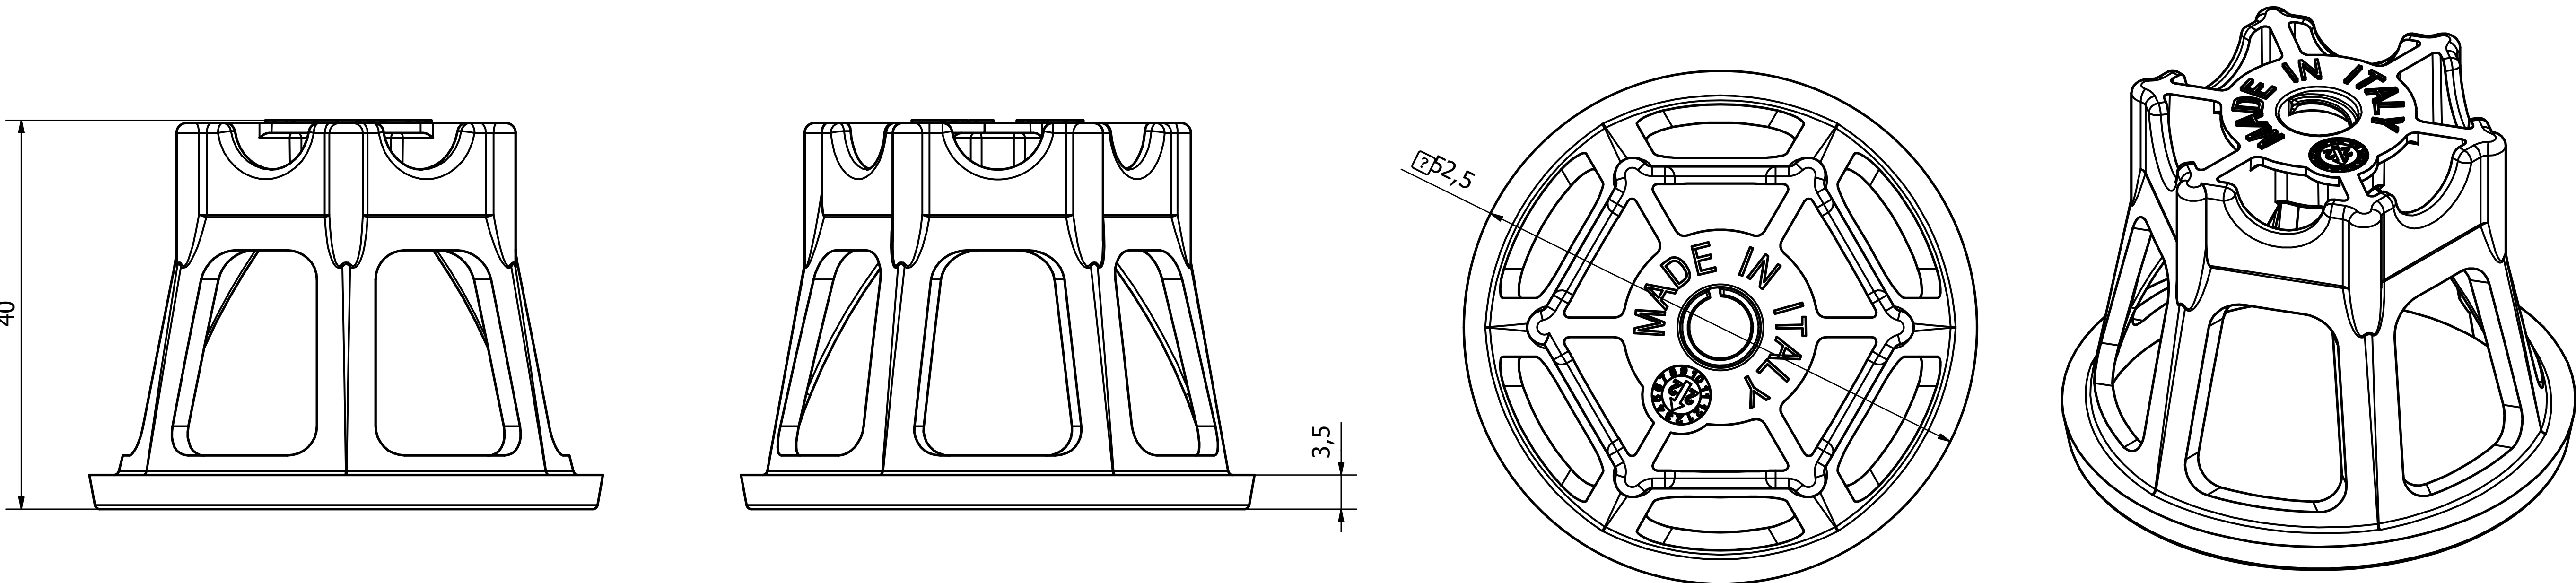

LITE LEVEL

3. JEDNOTLIVÉ POLOŽKY

Kód	Popis	Obrázek	Šířka (mm)	Balení	Krabice	Paleta	Dodáváno
TER04-4401DK	Podstavec pro spáru 1 mm		1	100 kusů	25 balení	375 balení	balení
TER04-44015DK	Podstavec pro spáru 1,5 mm		1,5	100 kusů	25 balení	375 balení	balení
TER04-4402DK	Podstavec pro spáru 2 mm		2	100 kusů	25 balení	375 balení	balení
TER04-44025DK	Podstavec pro spáru 2,5 mm		2,5	100 kusů	25 balení	375 balení	balení
TER04-4403DK	Podstavec pro spáru 3 mm		3	100 kusů	25 balení	375 balení	balení
TER04-4404DK	Podstavec pro spáru 4 mm		4	100 kusů	25 balení	375 balení	balení
TER04-4421DK	"X" Podstavec pro spáru 1 mm		1	100 kusů	25 balení	375 balení	balení
TER04-4422DK	"X" Podstavec pro spáru 2 mm		2	100 kusů	25 balení	375 balení	balení
TER04-4423DK	"X" Podstavec pro spáru 3 mm		3	100 kusů	25 balení	375 balení	balení
TER04-4431DK	“T” Podstavec pro spáru 1 mm		1	100 kusů	25 balení	375 balení	balení
TER04-4432DK	“T” Podstavec pro spáru 2 mm		2	100 kusů	25 balení	375 balení	balení
TER04-4433DK	“T” Podstavec pro spáru 3 mm		3	100 kusů	25 balení	375 balení	balení
TER04-4410DD	Podložka proti poškrábání		-	50kusů	10 balení	300 balení	balení

4. TECHNICKÁ UPŘESNĚNÍ

Specifikace	Popis	Jednotka	Cena
Dak.I.TER04.4450DK	Dodávka a instalace nivelačního systému a distančních podstavců pro obklady a dlažby různých velikostí a tlouštěk, v 50 válcích. Systém složený ze 2 prvků (adaptér s volitelným křížovým odolným kotoučem proti poškrábání a podstavec), které jsou sestaveny a nastaveny, umožňuje odstranit jakýkoli rozdíl mezi dlaždicemi během pokládky a dosáhnout koplanárního a ekvidistantního výsledku bez jakéhokoli odskoku. K dispozici pro spáry o velikostech 1, 1,5, 2, 2,5, 3 a 4 mm. Použití jako nivelační nástroj pro dlaždice různých rozměrů a velikostí.	balení	-