

JEDNOTLIVÉ VYROVNÁVACÍ PRVKY



INDEX


- 1. Tabulka kódů
- 2. Popis
- 3. Tabulka kompatibility
- 4. Tabulky spotřeby
- 5. Technická upřesnění

1. TABULKA KÓDŮ


Kód	Popis	Obrázek	Tloušťka (mm)	Balení	Krabice /Paleta	Dodáváno
TER04-4401DK	Podstavec 1 mm		1	100 kusů	30 / 375	balení
TER04-44015DK	Podstavec 1,5 mm		1,5	100 kusů	30 / 375	balení
TER04-4402DK	Podstavec 2 mm		2	100 kusů	30 / 375	balení
TER04-44025DK	Podstavec 2,5 mm		2,5	100 kusů	30 / 375	balení
TER04-4403DK	Podstavec 3 mm		3	100 kusů	30 / 375	balení
TER04-4404DK	Podstavec 4 mm		4	100 kusů	30 / 375	balení
TER04-4443DK	Podstavec 3 mm		3	100 kusů	20 / 300	balení
TER04-4421DK	"X" podstavec 1 mm		1	100 kusů	30 / 375	balení
TER04-4422DK	"X" podstavec 2 mm		2	100 kusů	30 / 375	balení
TER04-4423DK	"X" podstavec 3 mm		3	100 kusů	30 / 375	balení
TER04-4431DK	"T" podstavec 1 mm		1	100 kusů	30 / 375	balení
TER04-4432DK	"T" podstavec 2 mm		2	100 kusů	30 / 375	balení
TER04-4433DK	"T" podstavec 3 mm		3	100 kusů	30 / 375	balení

JEDNOTLIVÉ VYROVNÁVACÍ PRVKY


TER04-4401DK
TER04-44015DK
TER04-4402DK
TER04-44025DK
TER04-4403DK
TER04-4404DK

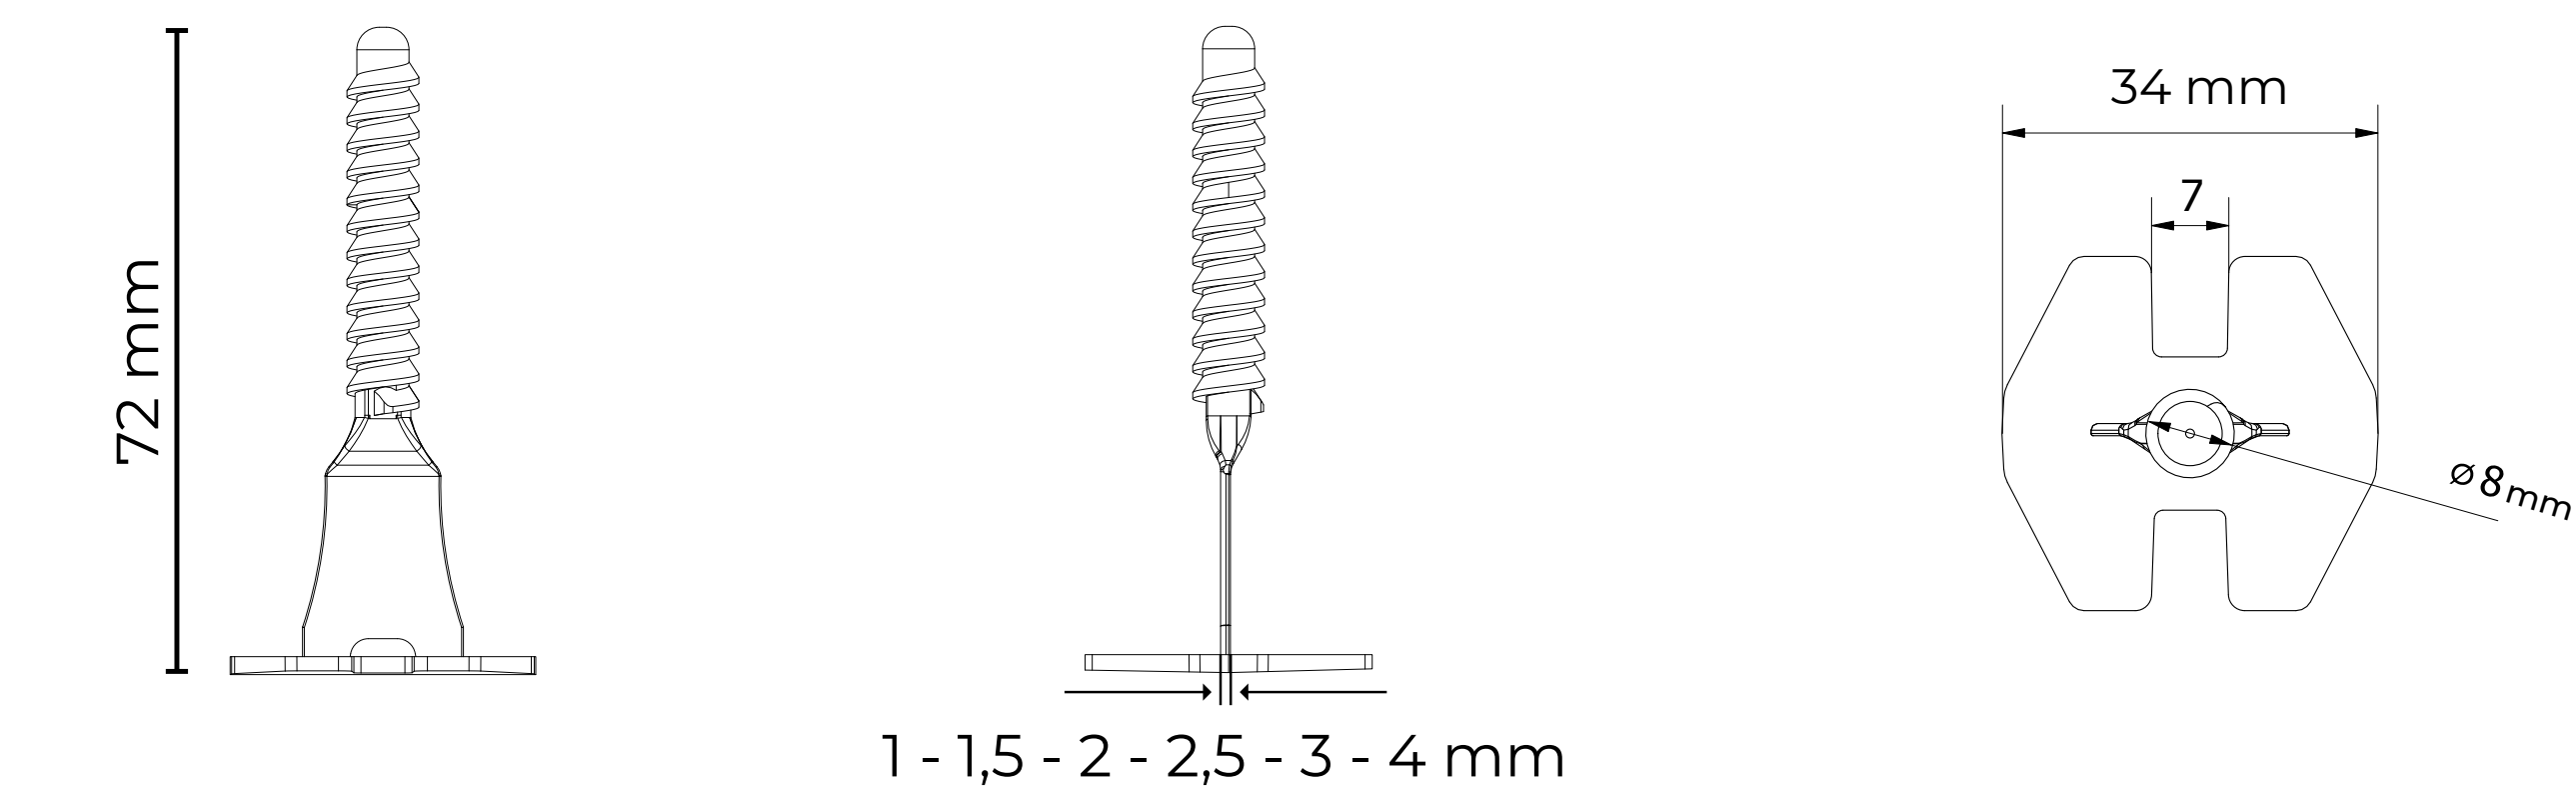


TER04-4421DK
TER04-4422DK
TER04-4423DK

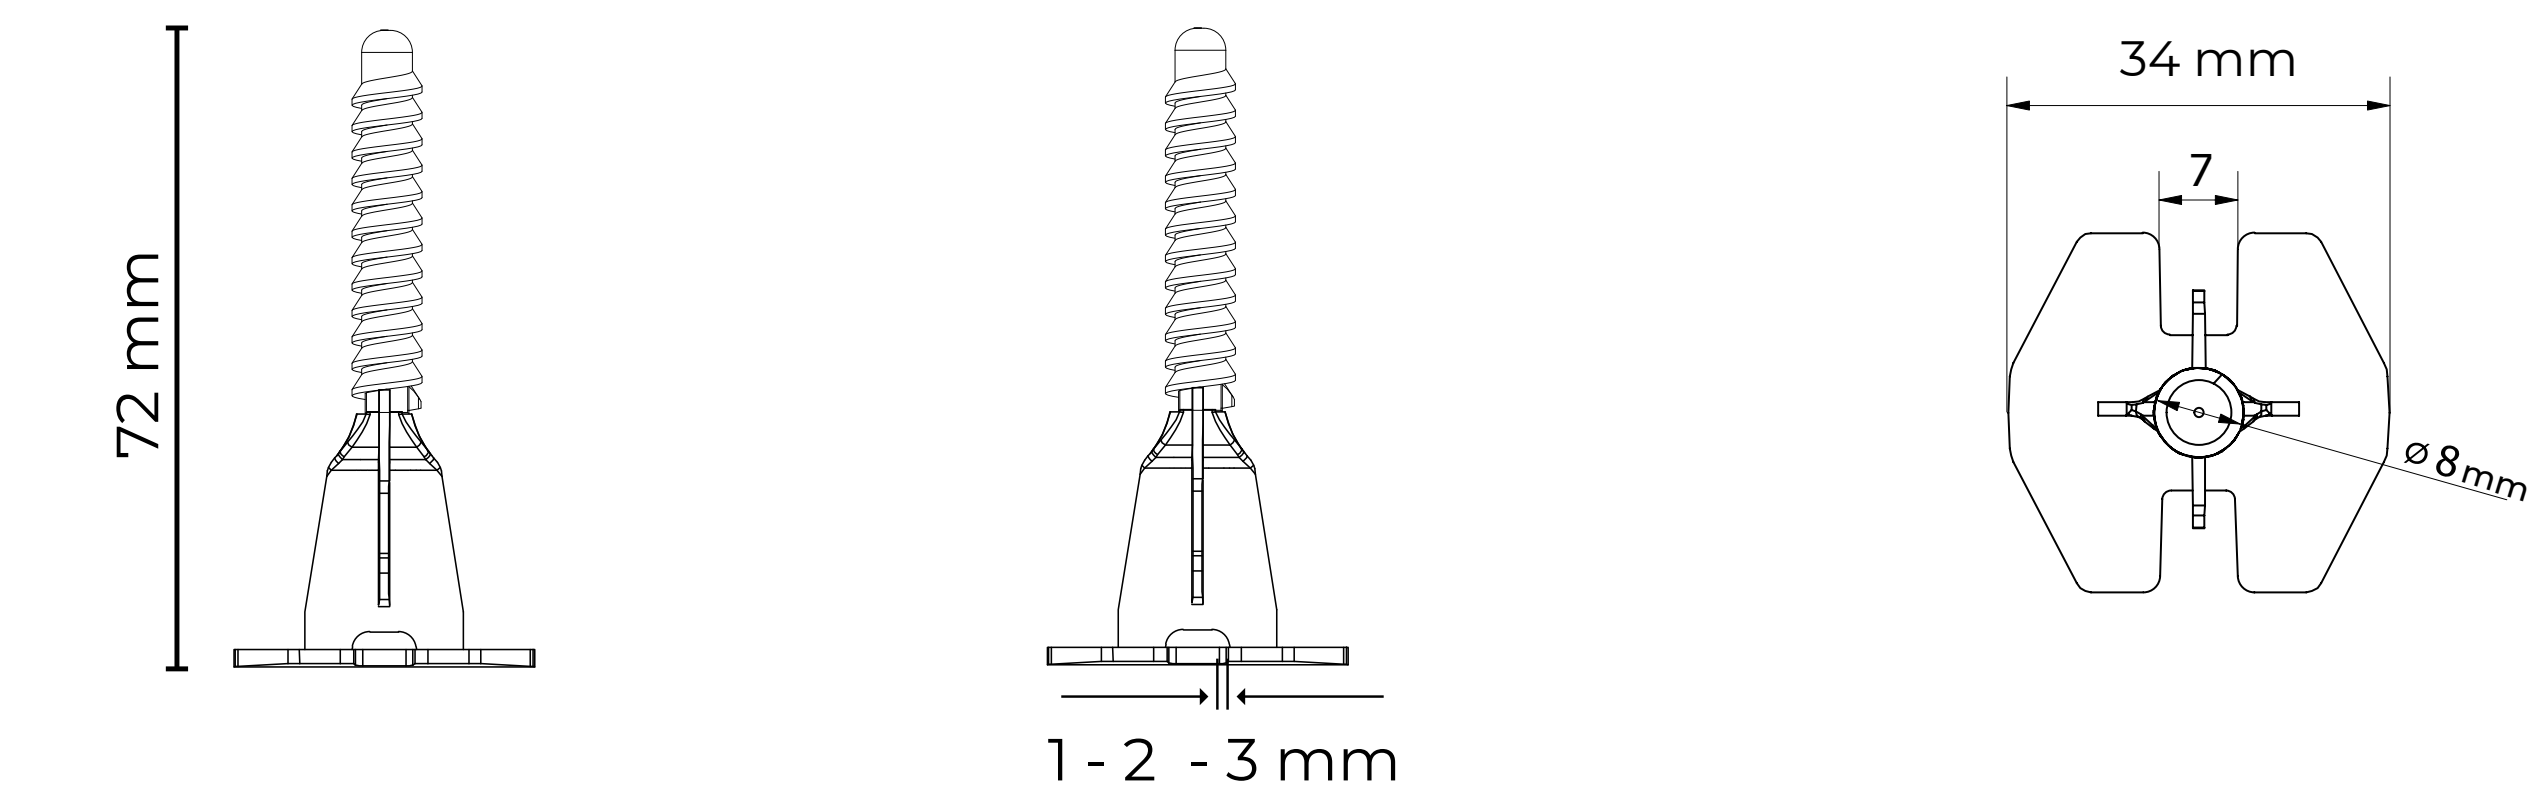

TER04-4431DK
TER04-4432DK
TER04-4433DK

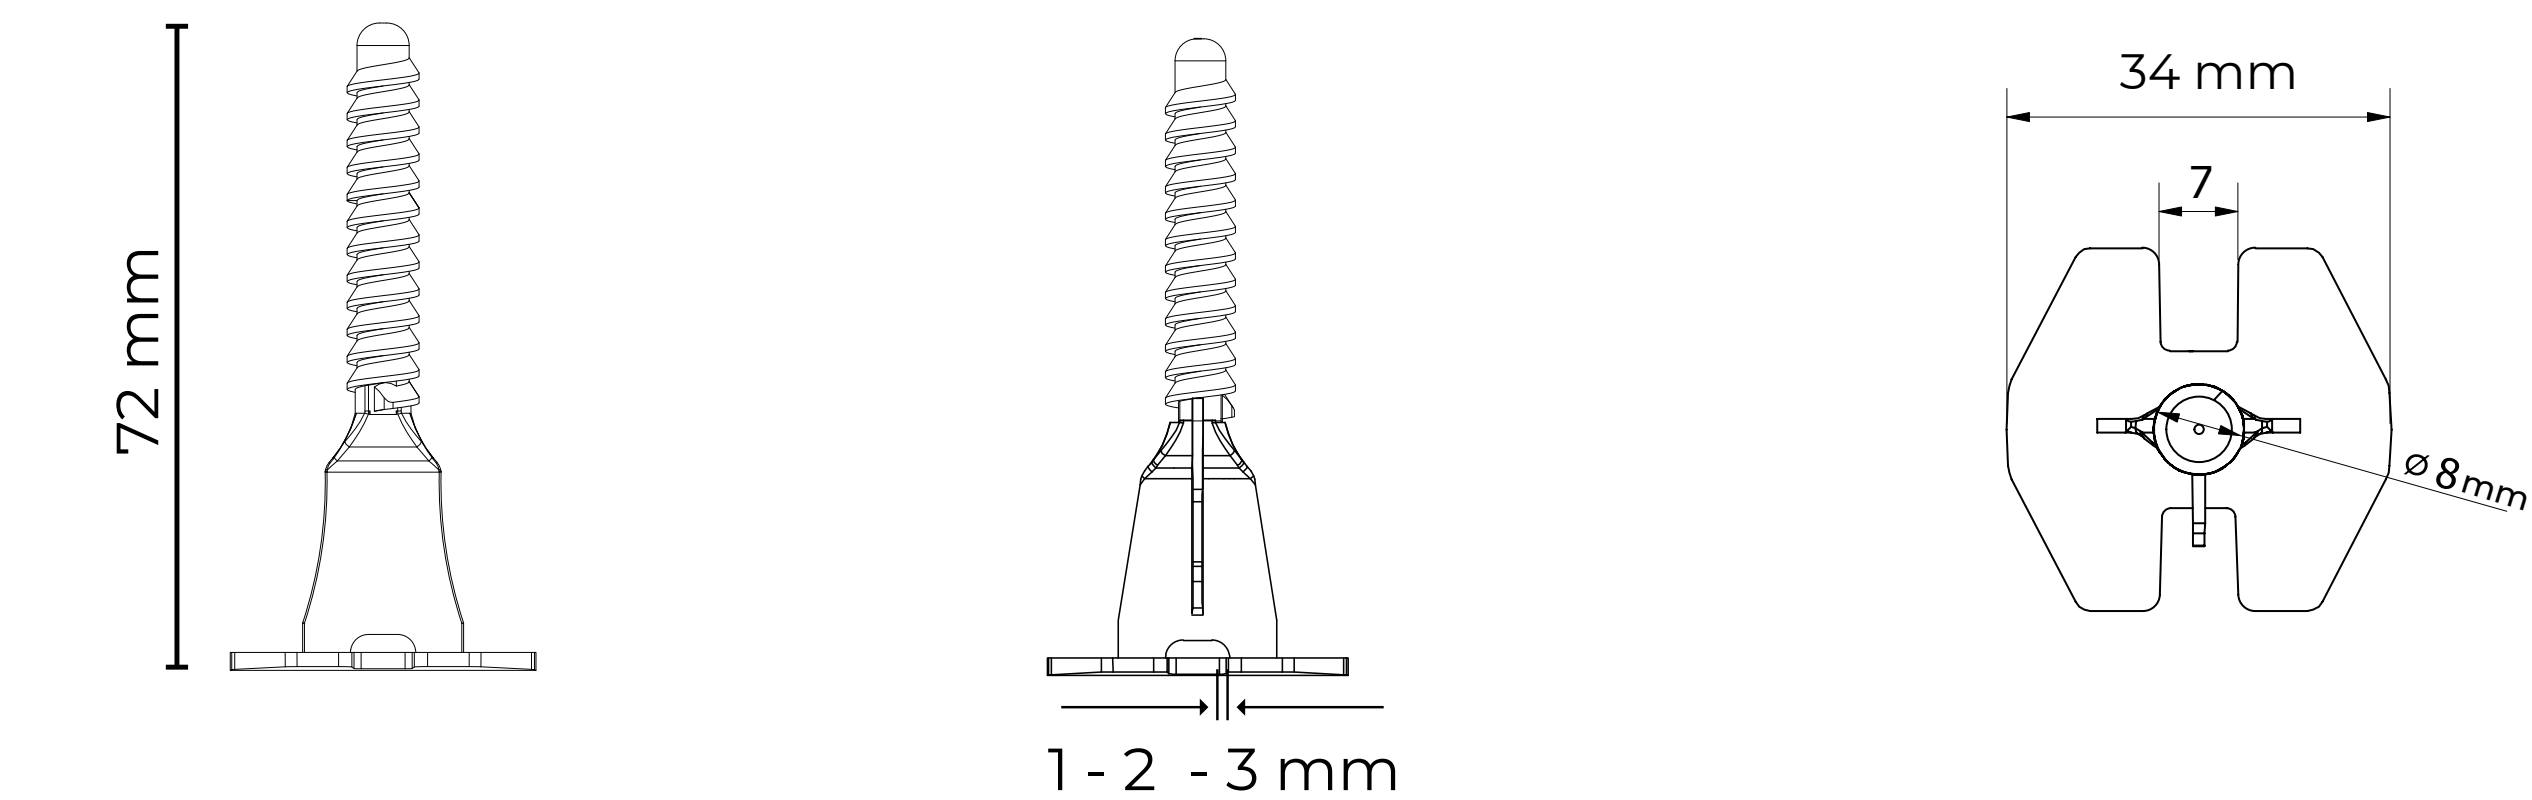

TER04-4443DK

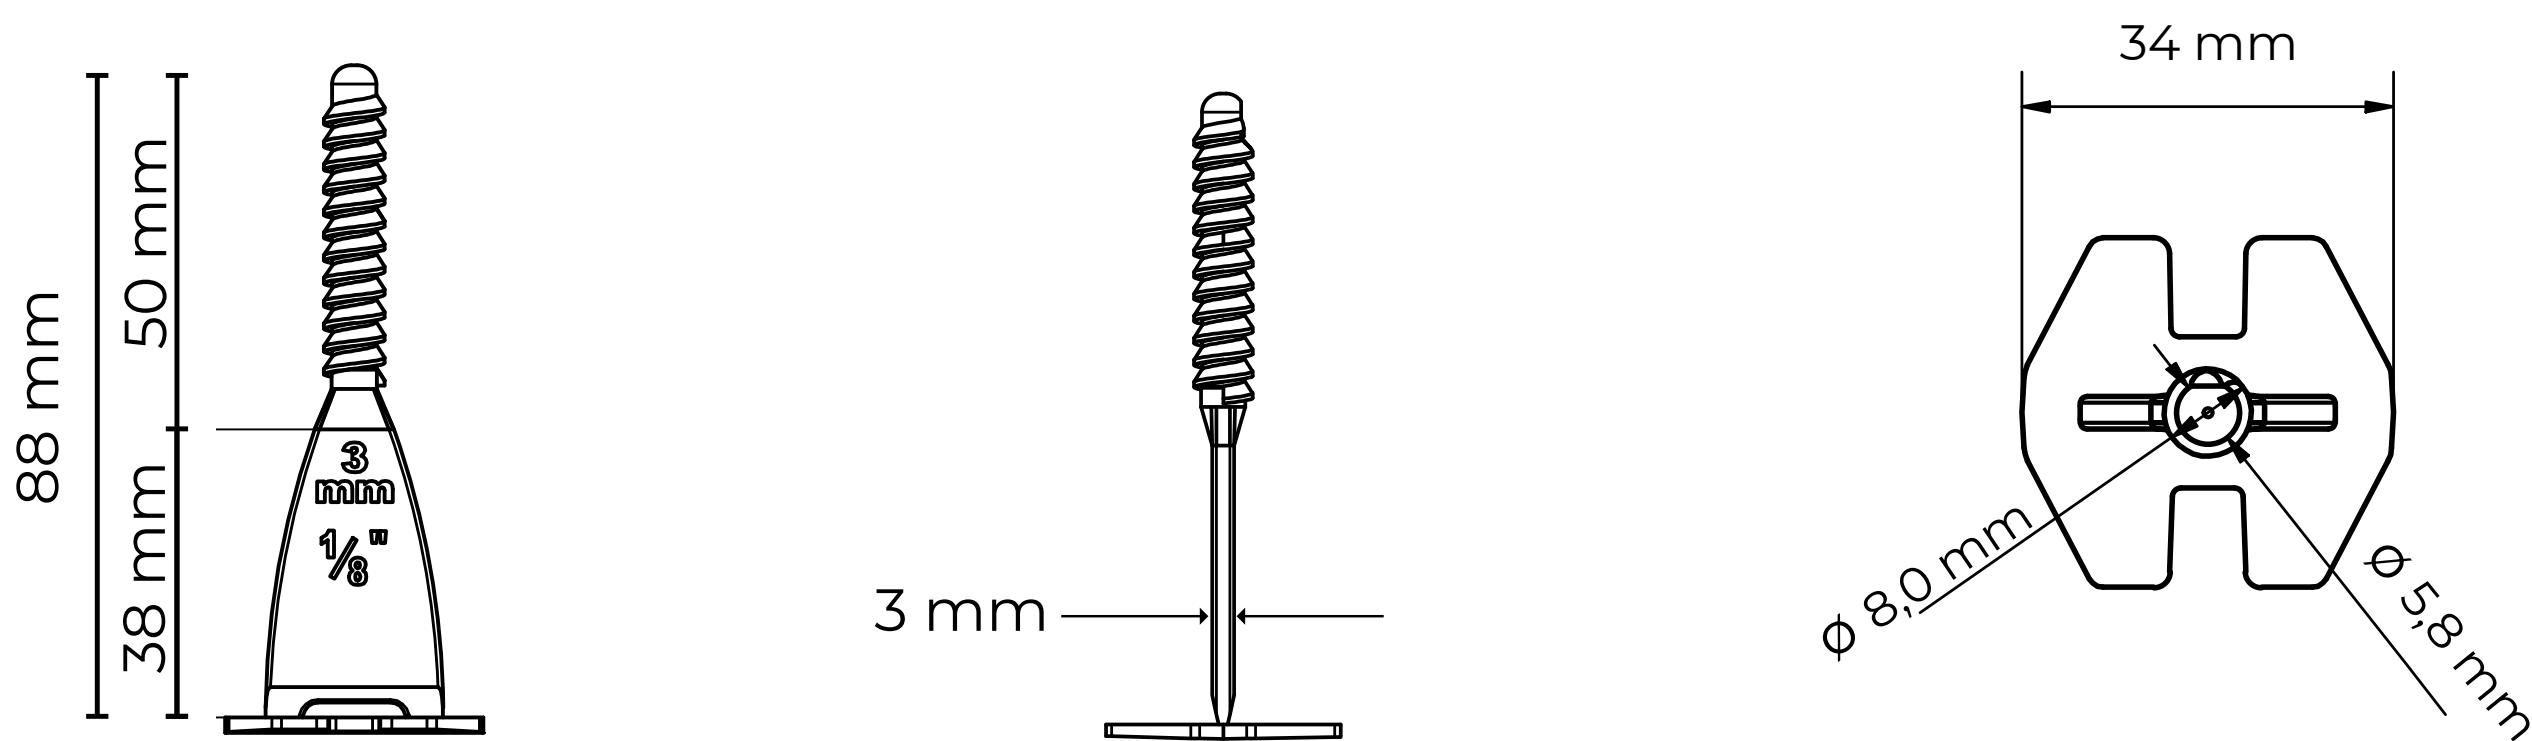

2. POPIS

Jednorázové šroubovací prvky se používají ve spojení s adaptéry (Quick Level, Simply Level, Lite Level a Rush Level) a umožňují rychlé a snadné vyrovnání nerovností při pokládce mezi dlaždicemi, čímž se dosahuje pokládky v jedné rovině a ve stejné vzdálenosti.

Pracovní rozsah je velmi široký s dlaždicemi od 3 do 24 mm (22 mm s kotoučem odolným proti poškrábání).

Základní podstavce jsou k dispozici ve velikostech pro spoje 1, 1,5, 2 a 3 mm a "X" a "T" podstavce ve velikostech pro spoje 1, 2 a 3 mm.



3. TABULKA KOMPATIBILITY

Adaptér	Podstavec	"X" Podstavec	"T" Podstavec
 QUICK LEVEL	✓	✗	✗
 SIMPLY LEVEL	✓	✓	✓
 LITE LEVEL	✓	✓	✓
 RUSH LEVEL	✓	✓	✓


JEDNOTLIVÉ VYROVNÁVACÍ PRVKY

4. TABULKA SPOTŘEBY


Tabulky orientační spotřeby počet kusů na 1 metr čtvereční dle způsobu použití.

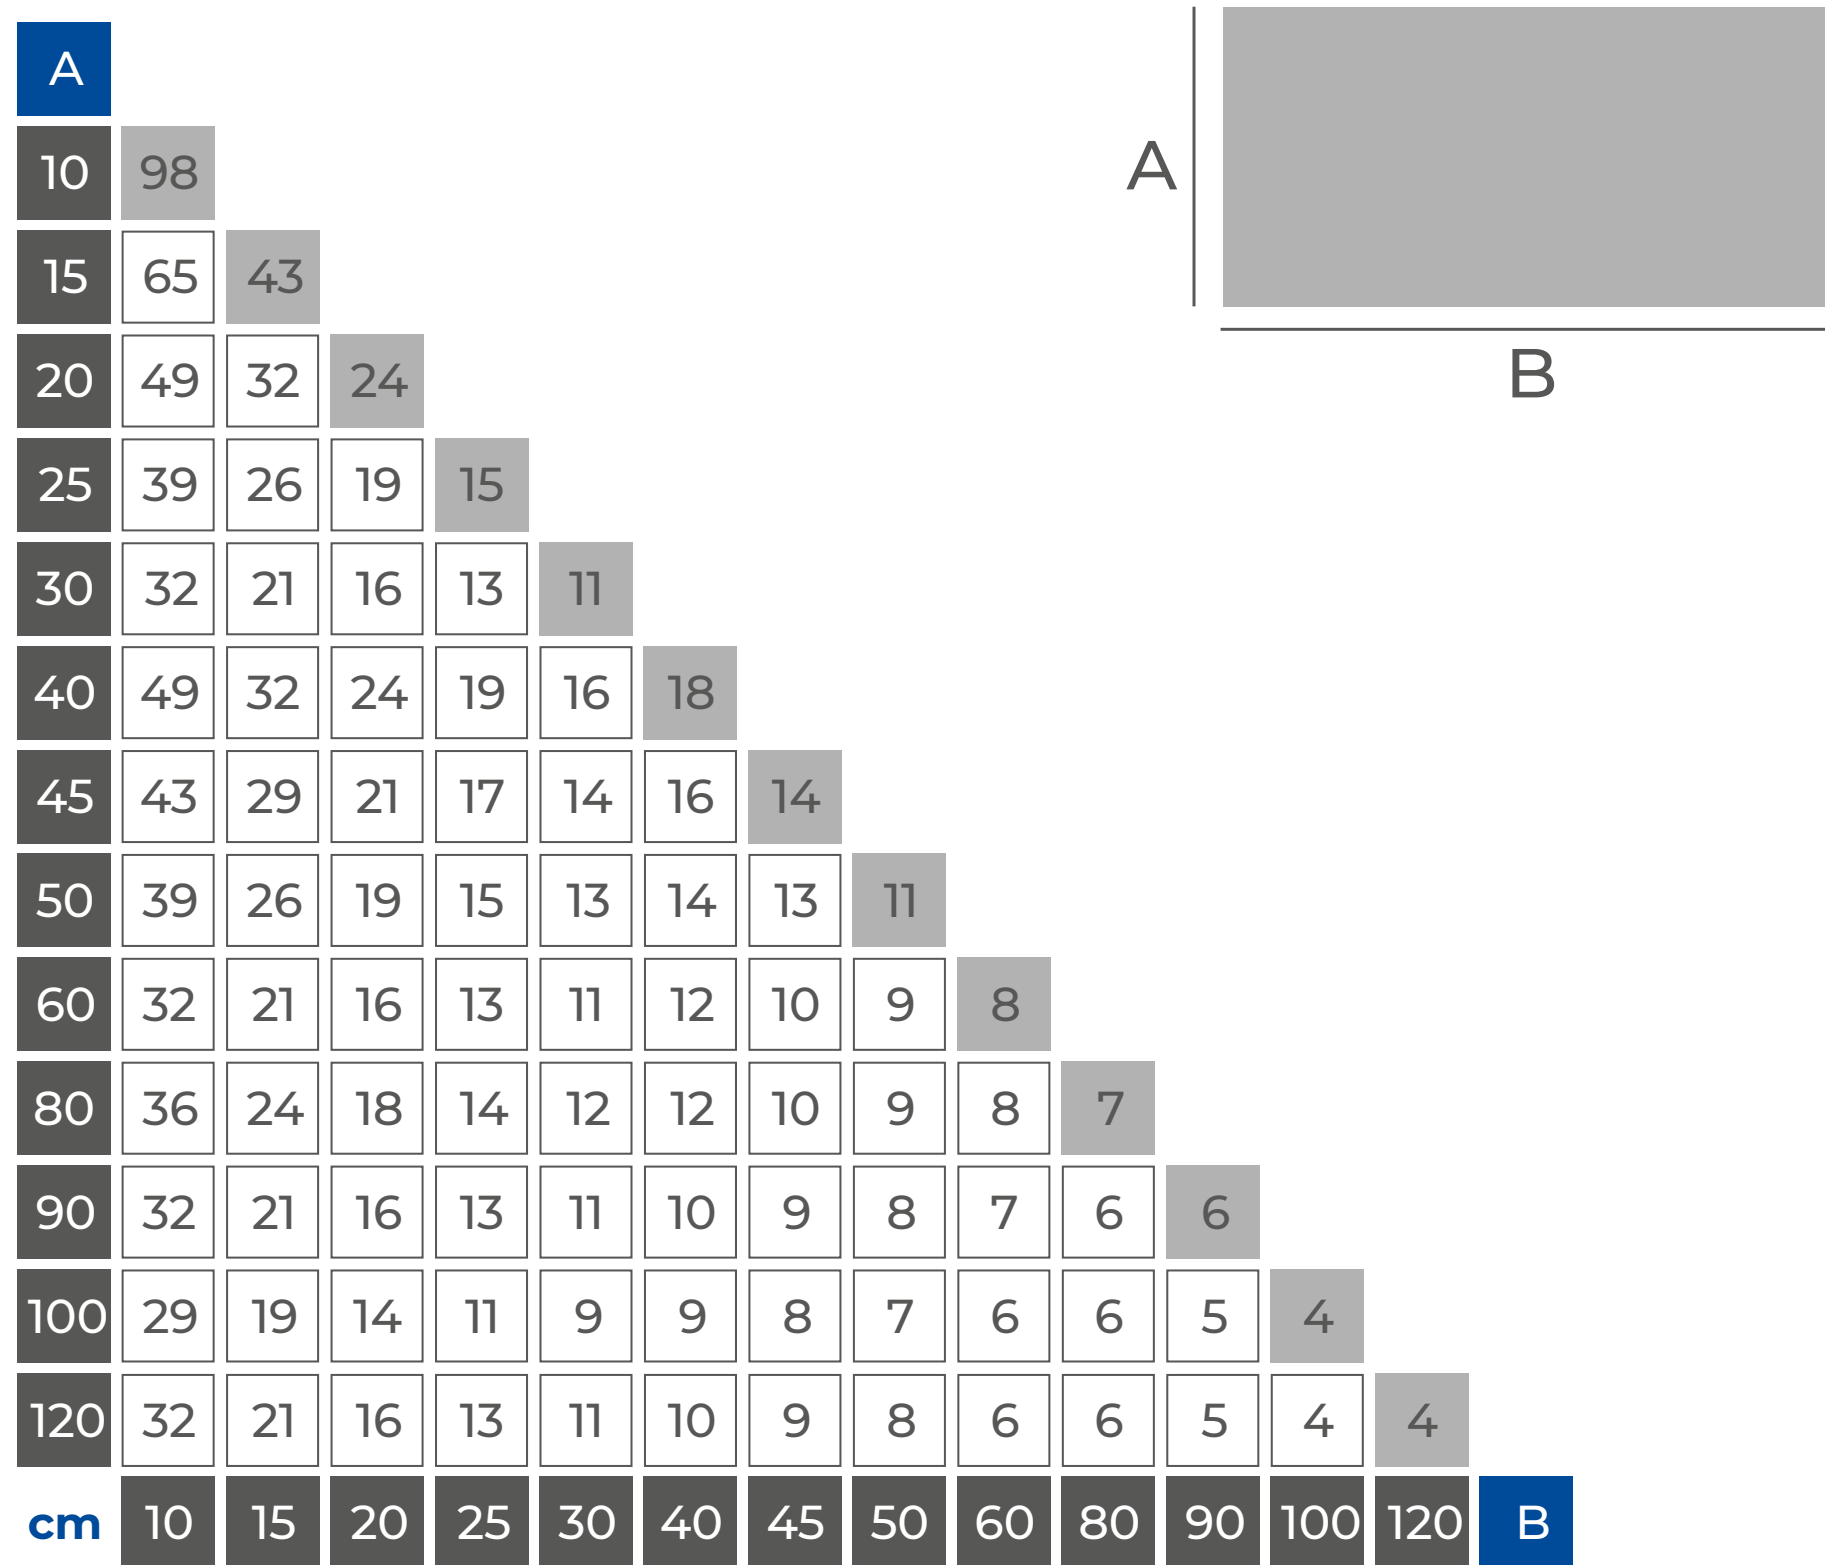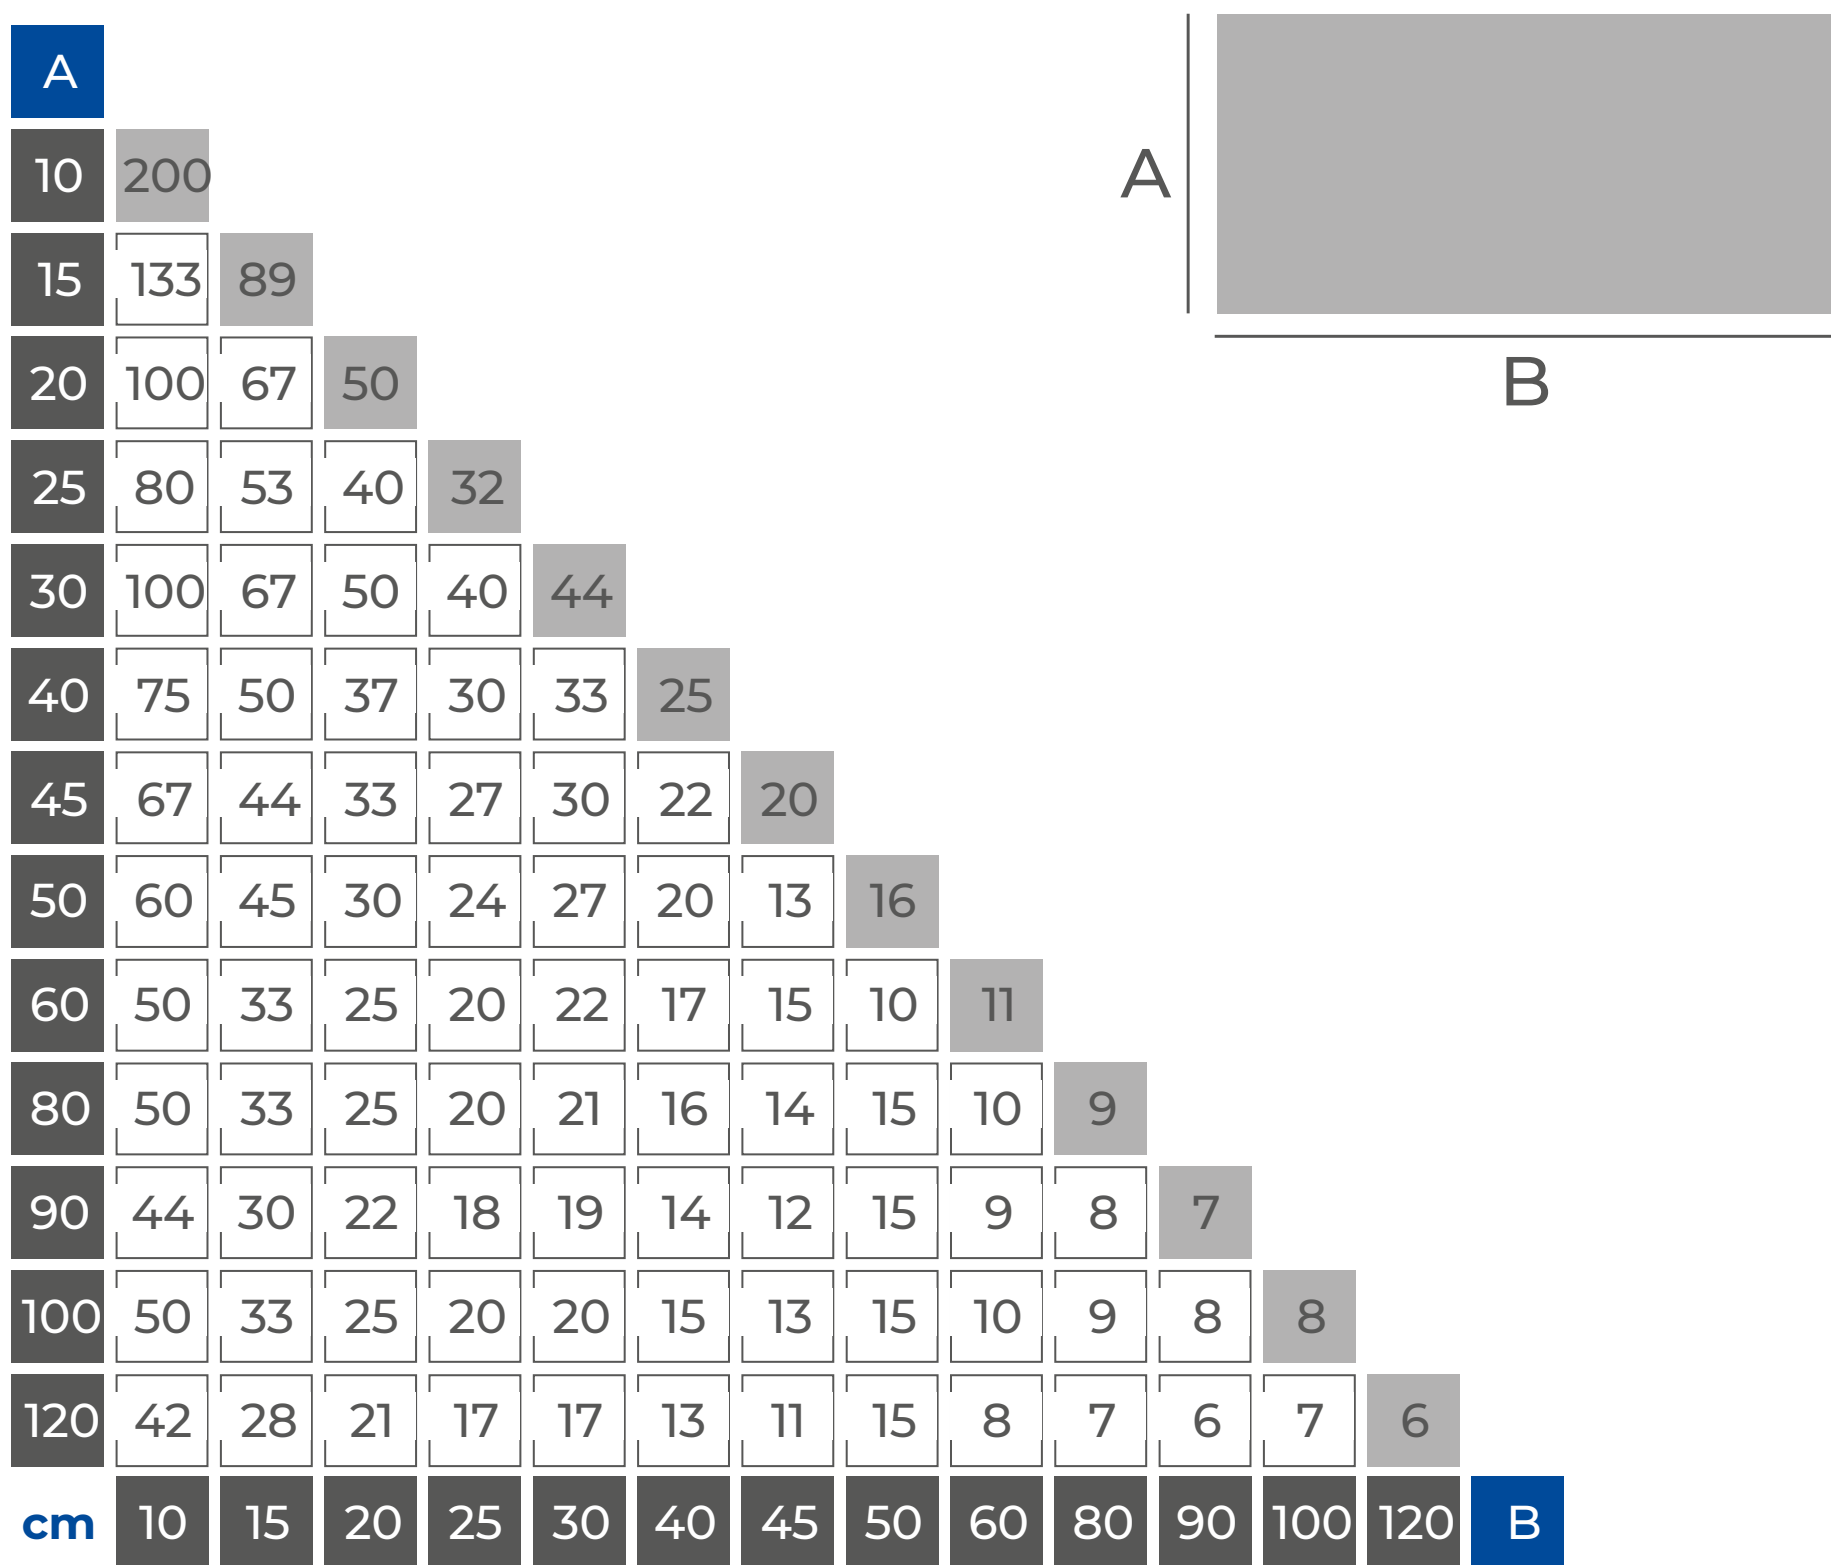

LINEÁRNÍ

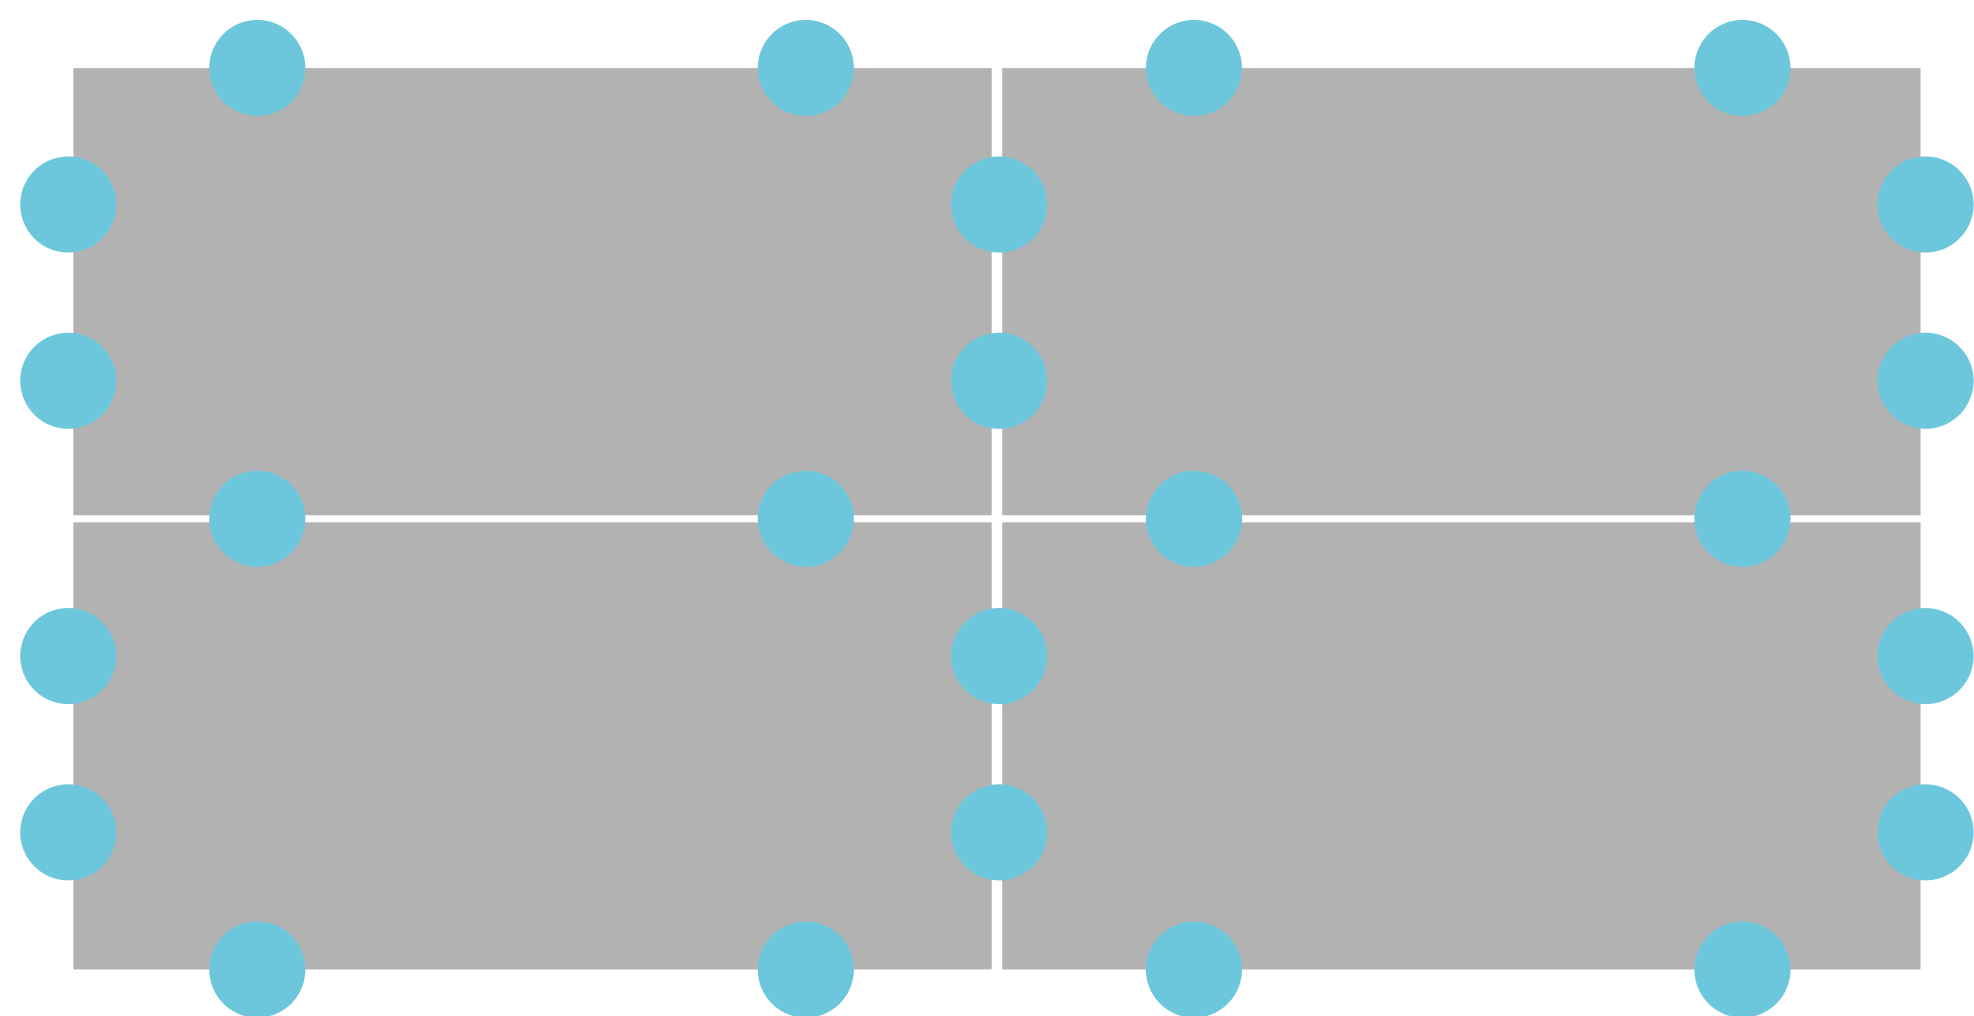

ÚHLOVÝ

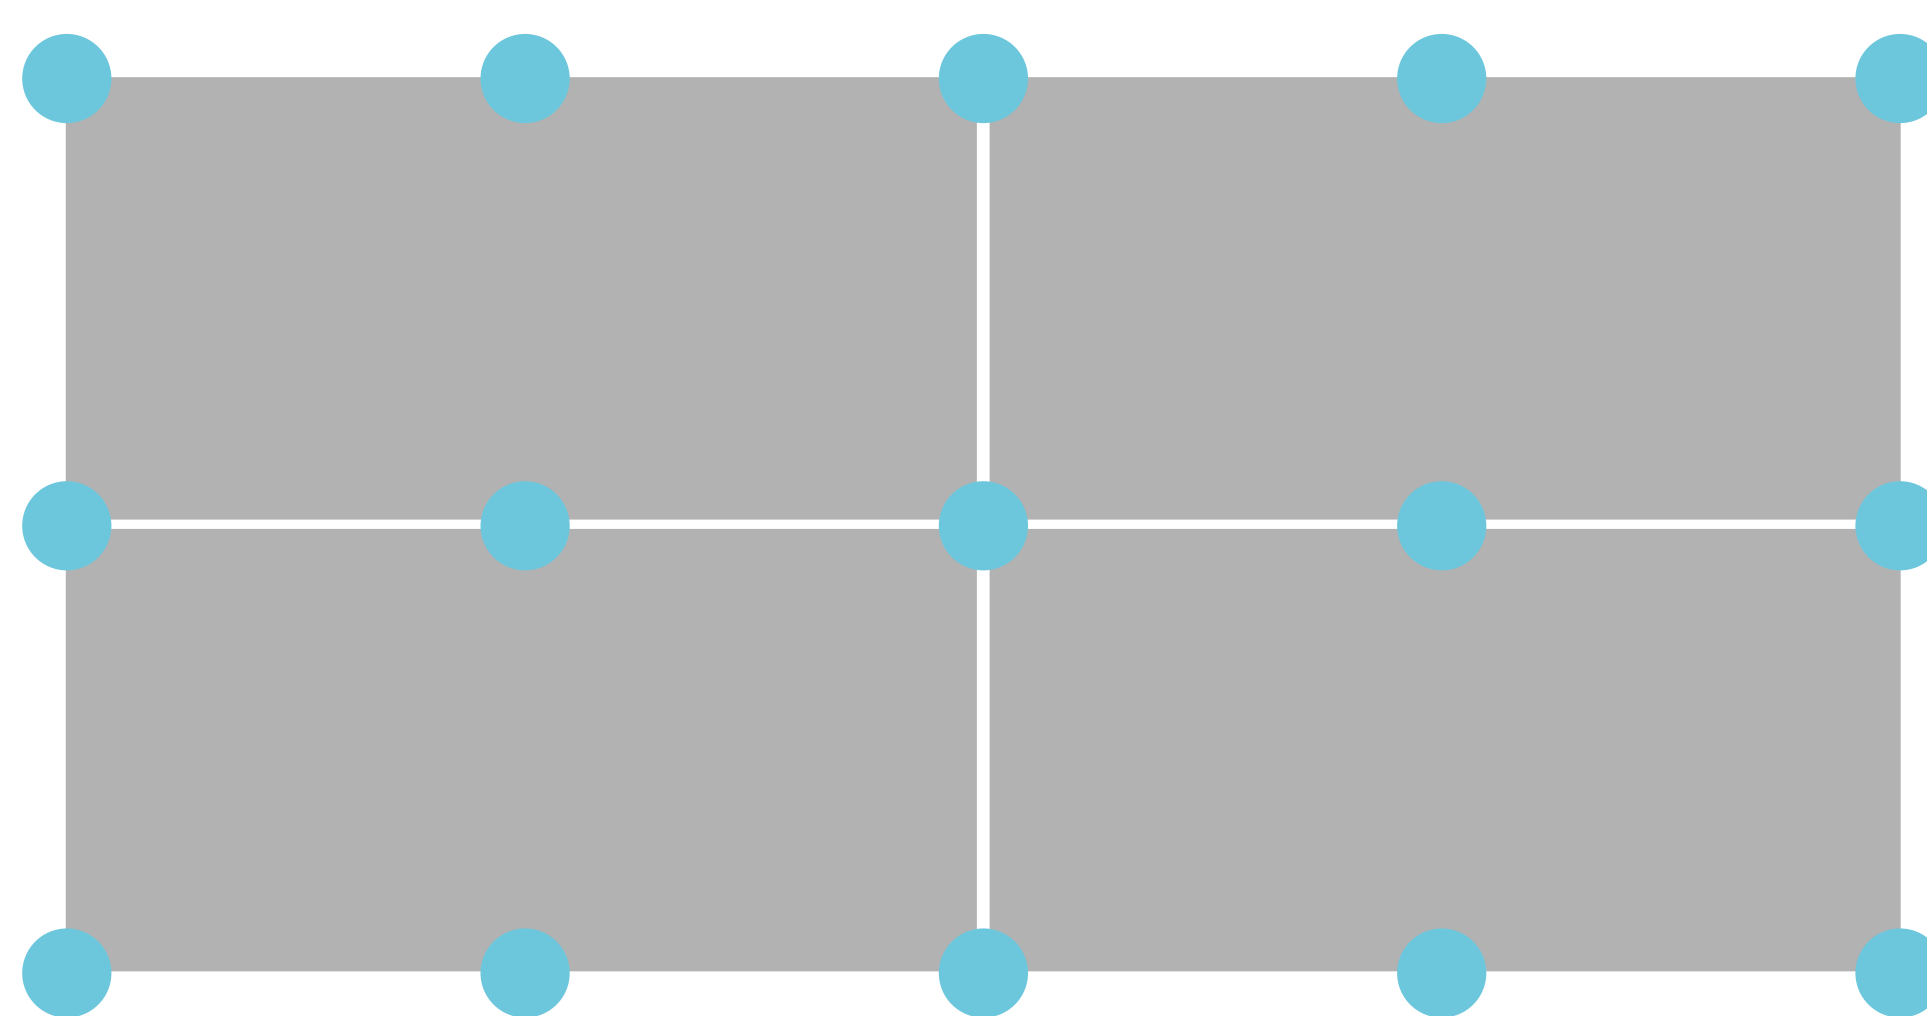

5. TECHNICKÝ UPŘESNĚNÍ

Specifikace	Popis.	Jednotka	Cena
Dak.I.TER04.44xxDK	Dodávka a montáž základních, "X" a "T" jednorázových prvků, které se kombinují s vyrovnávacími adaptéry Quick Level, Simply Level, Lite Level a Rush Level pro snadné a rychlé vyrovnaní nerovností při pokládce mezi dlaždicemi a dosažení koplanární a ekvidistanční pokládky. Podstavce jsou k dispozici pro spáry 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 mm, zatímco "X" a "T" podstavce jsou k dispozici pro spáry 1, 2, 3 mm. Lze použít jako vyrovnávací nástroj pro dlaždice různých velikostí a formátů.		
Dak.I.TER04.440xDK	Podstavec	balení	-
Dak.I.TER04.442xDK	"X" Podstavec.....	balení	-
Dak.I.TER04.443xDK	"T" Podstavec.....	balení	-