

GEMINI 35 pro dlažby





INDEX

- 1. Tabulka kódů
- 2. Popis
- 3. Použití
- 4. Oblast použití
- 5. Technická upřesnění

1. TABULKA KÓDŮ

Kód	Popis	Rozměry (mm)	Váha (kg)	Barva	Balení / Paleta
TER09-2135/4A2M	Gemini 35 pro podlahy - 2 mm	od 35 do 75 - tl. 2	0,246	Černá	24 ks / 576 ks
TER09-2135/4A4M	Gemini 35 pro podlahy - 4 mm	od 35 do 75 - tl. 4	0,246	Černá	24 ks / 576 ks

MATERIÁL Vyrobeno z vysoce kvalitního, recyklovaného PP (polypropylenu) a odolné vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím.

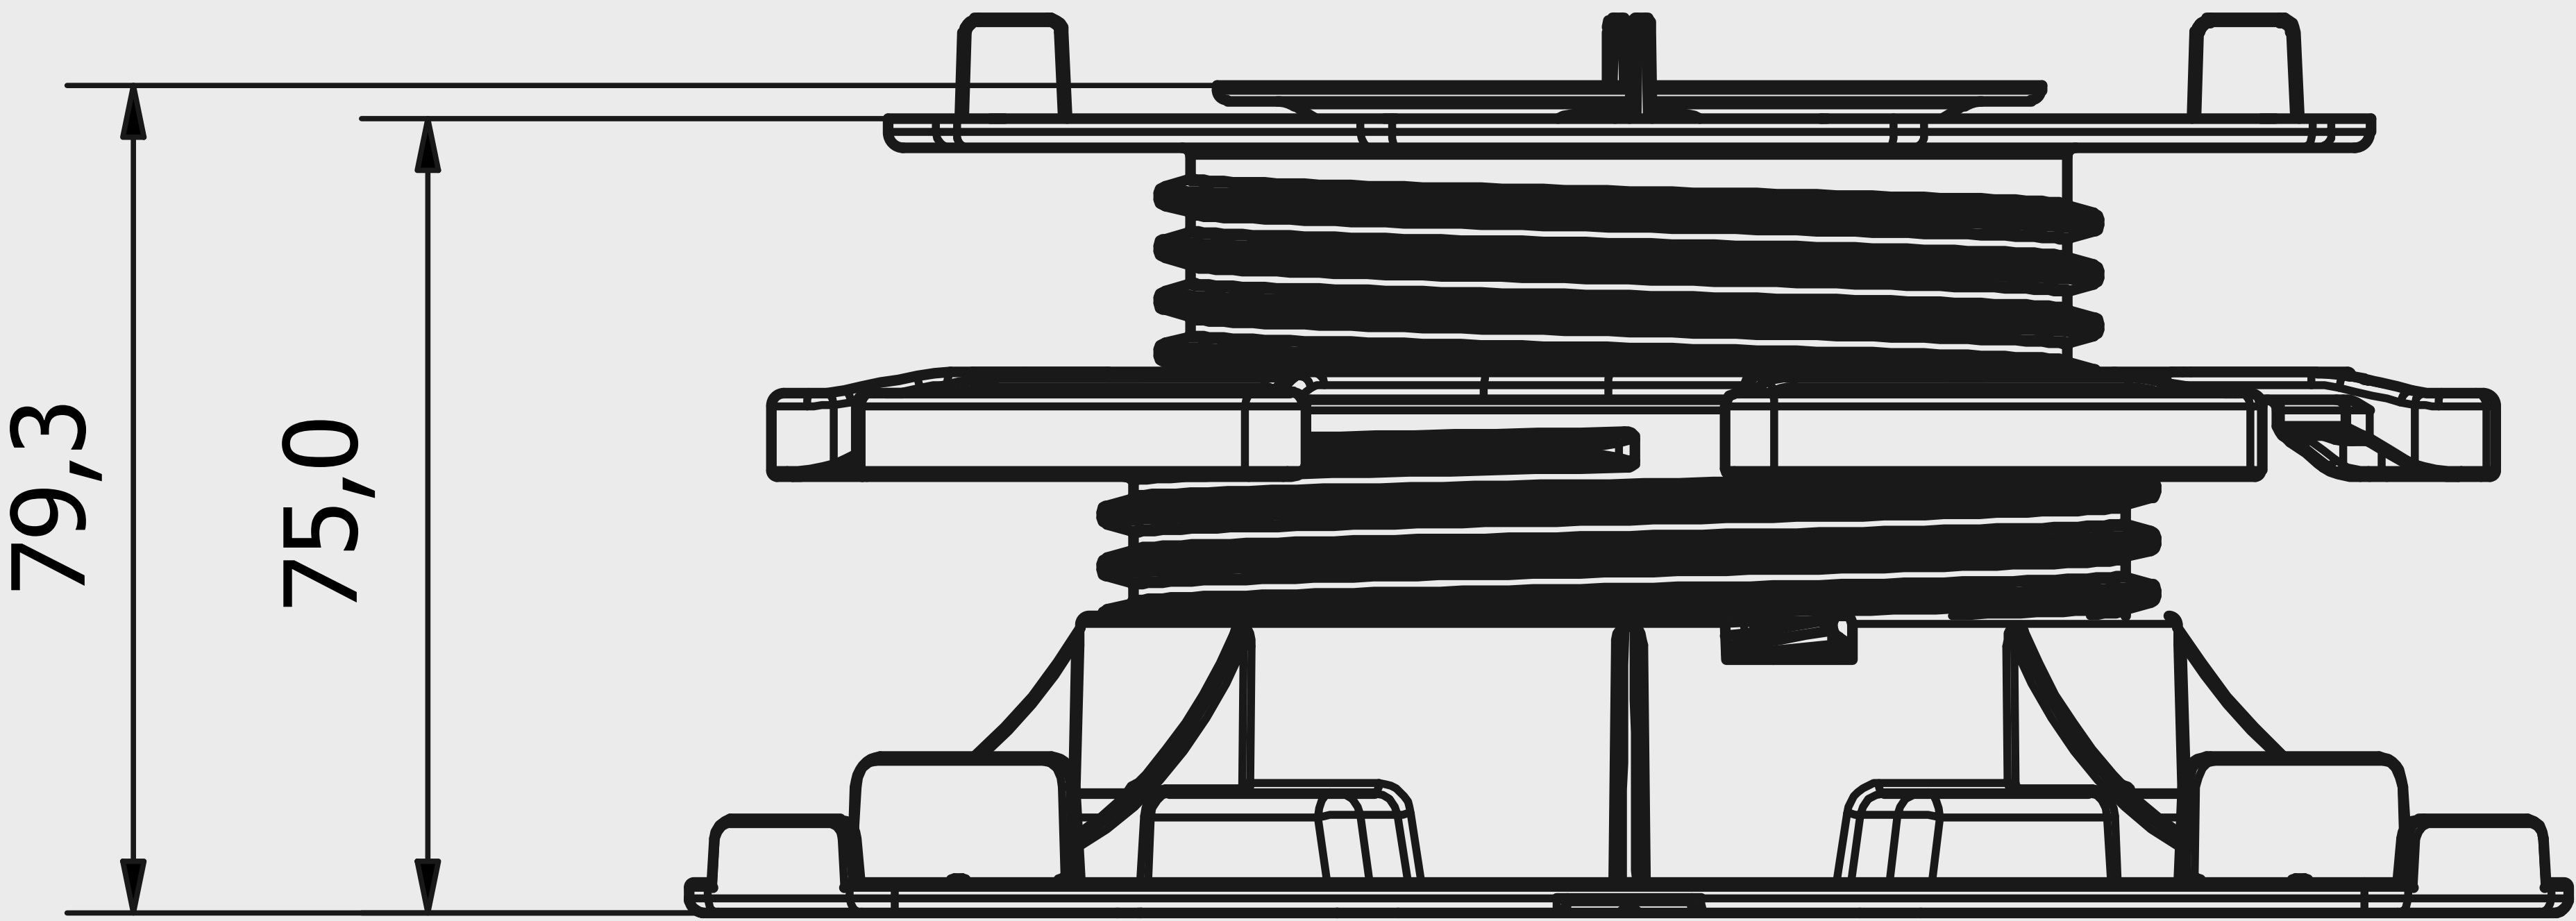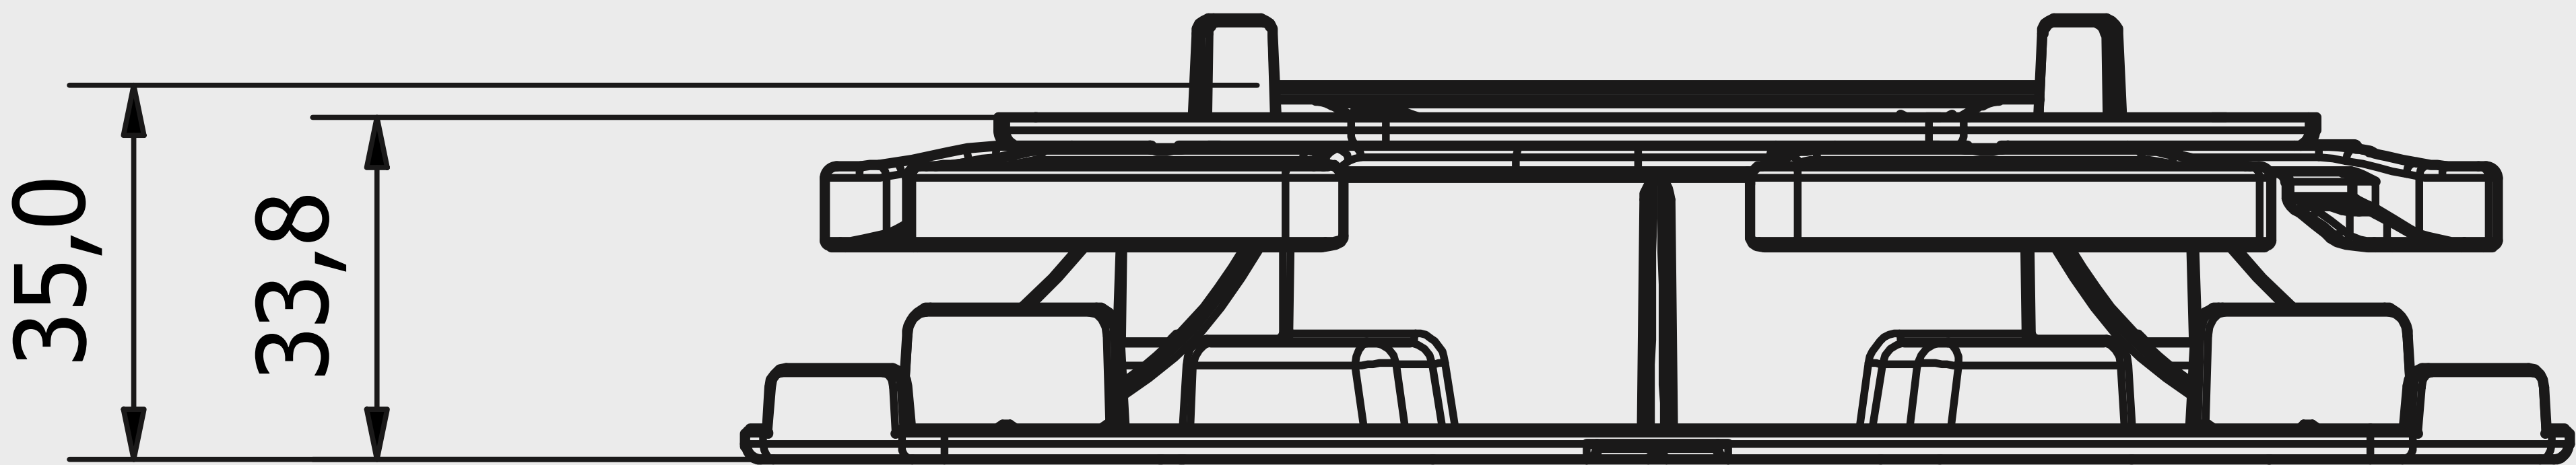

GEMINI 35 pro dlažby

2. POPIS

Podstavce z řady Gemini představují vysoce inovativní řešení pro stavbu zvýšených stropů v obytných a obchodních prostorách. Řada obsahuje pouze 2 kusy. modely s výškami od 35 mm do 195 mm, pouze s podpěrou.

Výška může dosáhnout přes 1 m pomocí modulárních prodloužení o 40 a 120 mm (prodávají se samostatně).

Výšku lze nastavit dvěma chytrými způsoby: do strany pomocí praktického nastavovacího kroužku nebo shora pomocí praktického T-klíče (stejného, který se již používá pro Hercules, 3D-Scopico a Level Up).

Boční nastavení umožňuje každé podpěře dosáhnout maximální výšky pouhým otočením centrálního kroužku, přičemž základna i hlava zůstávají pevně na místě.

Jakmile je podlaha položena, můžete snadno zkontrolovat úroveň každé dlaždice a doladit ji s milimetrovou přesností díky T-klíči – zajistíte tak bezproblémovou a perfektní pokaždé zarovnaný povrch.

Podstavec se skládá ze základny, pojistného kroužku se šroubem a pevné hlavy opatřené 4 odnímatelnými distančními jazýčky pro spárovací linky o tl. 2 nebo 4 mm

Každý podstavec lze spárovat se samostatným samonivelačním systémem*, který dokáže vyrovnat sklony svahu od 0 % do 5 % (samonivelační systém není zahrnut)

Nosná základna je čtvercová pro optimalizovanou instalaci po obvodu a v rozích, bez nutnosti řezání částí základny.

Základna je vybavena vestavěnými odtokovými žlábký, které umožňují odtok vody a zabraňují jejímu stagnaci.

Maximální doporučená vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími podstavci je 60 cm. Při použití dlaždic většího formátu doporučujeme instalaci mezilehlé podpěry bez distančních vložek pro podepření podlahy.

3. POUŽITÍ

Vhodné pro konstrukci vyvýšených podlah ve venkovních prostorách, na terasách, chodnících, okrajích bazénů a veřejných prostranstvích.

4. OBLAST POUŽITÍ

Doporučuje se budovat vyvýšené patra ve venkovních obytných a nákupních prostorách, jako jsou terasy, chodníky, lemování bazénů, zahrady, střechy, altány atd. dvory v restauracích a veřejných prostorách a komerční prostory.

Je určen pro dveře vyrobené z keramiky, přírodního kamene a cementových materiálů, v různých tvarech a velikostech.

5. TECHNICKÁ UPŘESNĚNÍ

Specifikace	Popis	Jednotka	Cena
Dak.O.TER09-2135/4AxM	Dodávka a instalace specifického tepla pro bydlení a upevnění dřevěných, hliníkových nebo ocelových trámů Vyrobeno z vysoce kvalitního recyklovaného PP (polypropylenu), odolného vůči atmosférickým a chemickým vlivům Používá se ve venkovních prostorách, na terasách, chodnících.	ks	-
Dak.O.TER09-2135/4A2M	Nastavitelné od 35 do 75 mm, tloušťka 2 mm	ks	-
Dak.O.TER09-2135/4A4M	Nastavitelné od 35 do 75 mm, tloušťka 2 mm.....	ks	-