

GEMINI 75 pro terasy





INDEX

- 1. Tabulka kódů
- 2. Popis
- 3. Použití
- 4. Oblast použití
- 5. Technický upřesnění

1. TABULKA KÓDŮ

Kód	Popis	Rozměry (mm)	Váha (kg)	Barva	Balení / Paleta
TER09-2175/1A	Gemini 75 pro terasy	od 75 do 195	0,347	Černá	24 ks / 288 ks

MATERIÁL Vyrobeno z vysoce kvalitního, recyklovaného PP (polypropylenu) a odolné vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím.

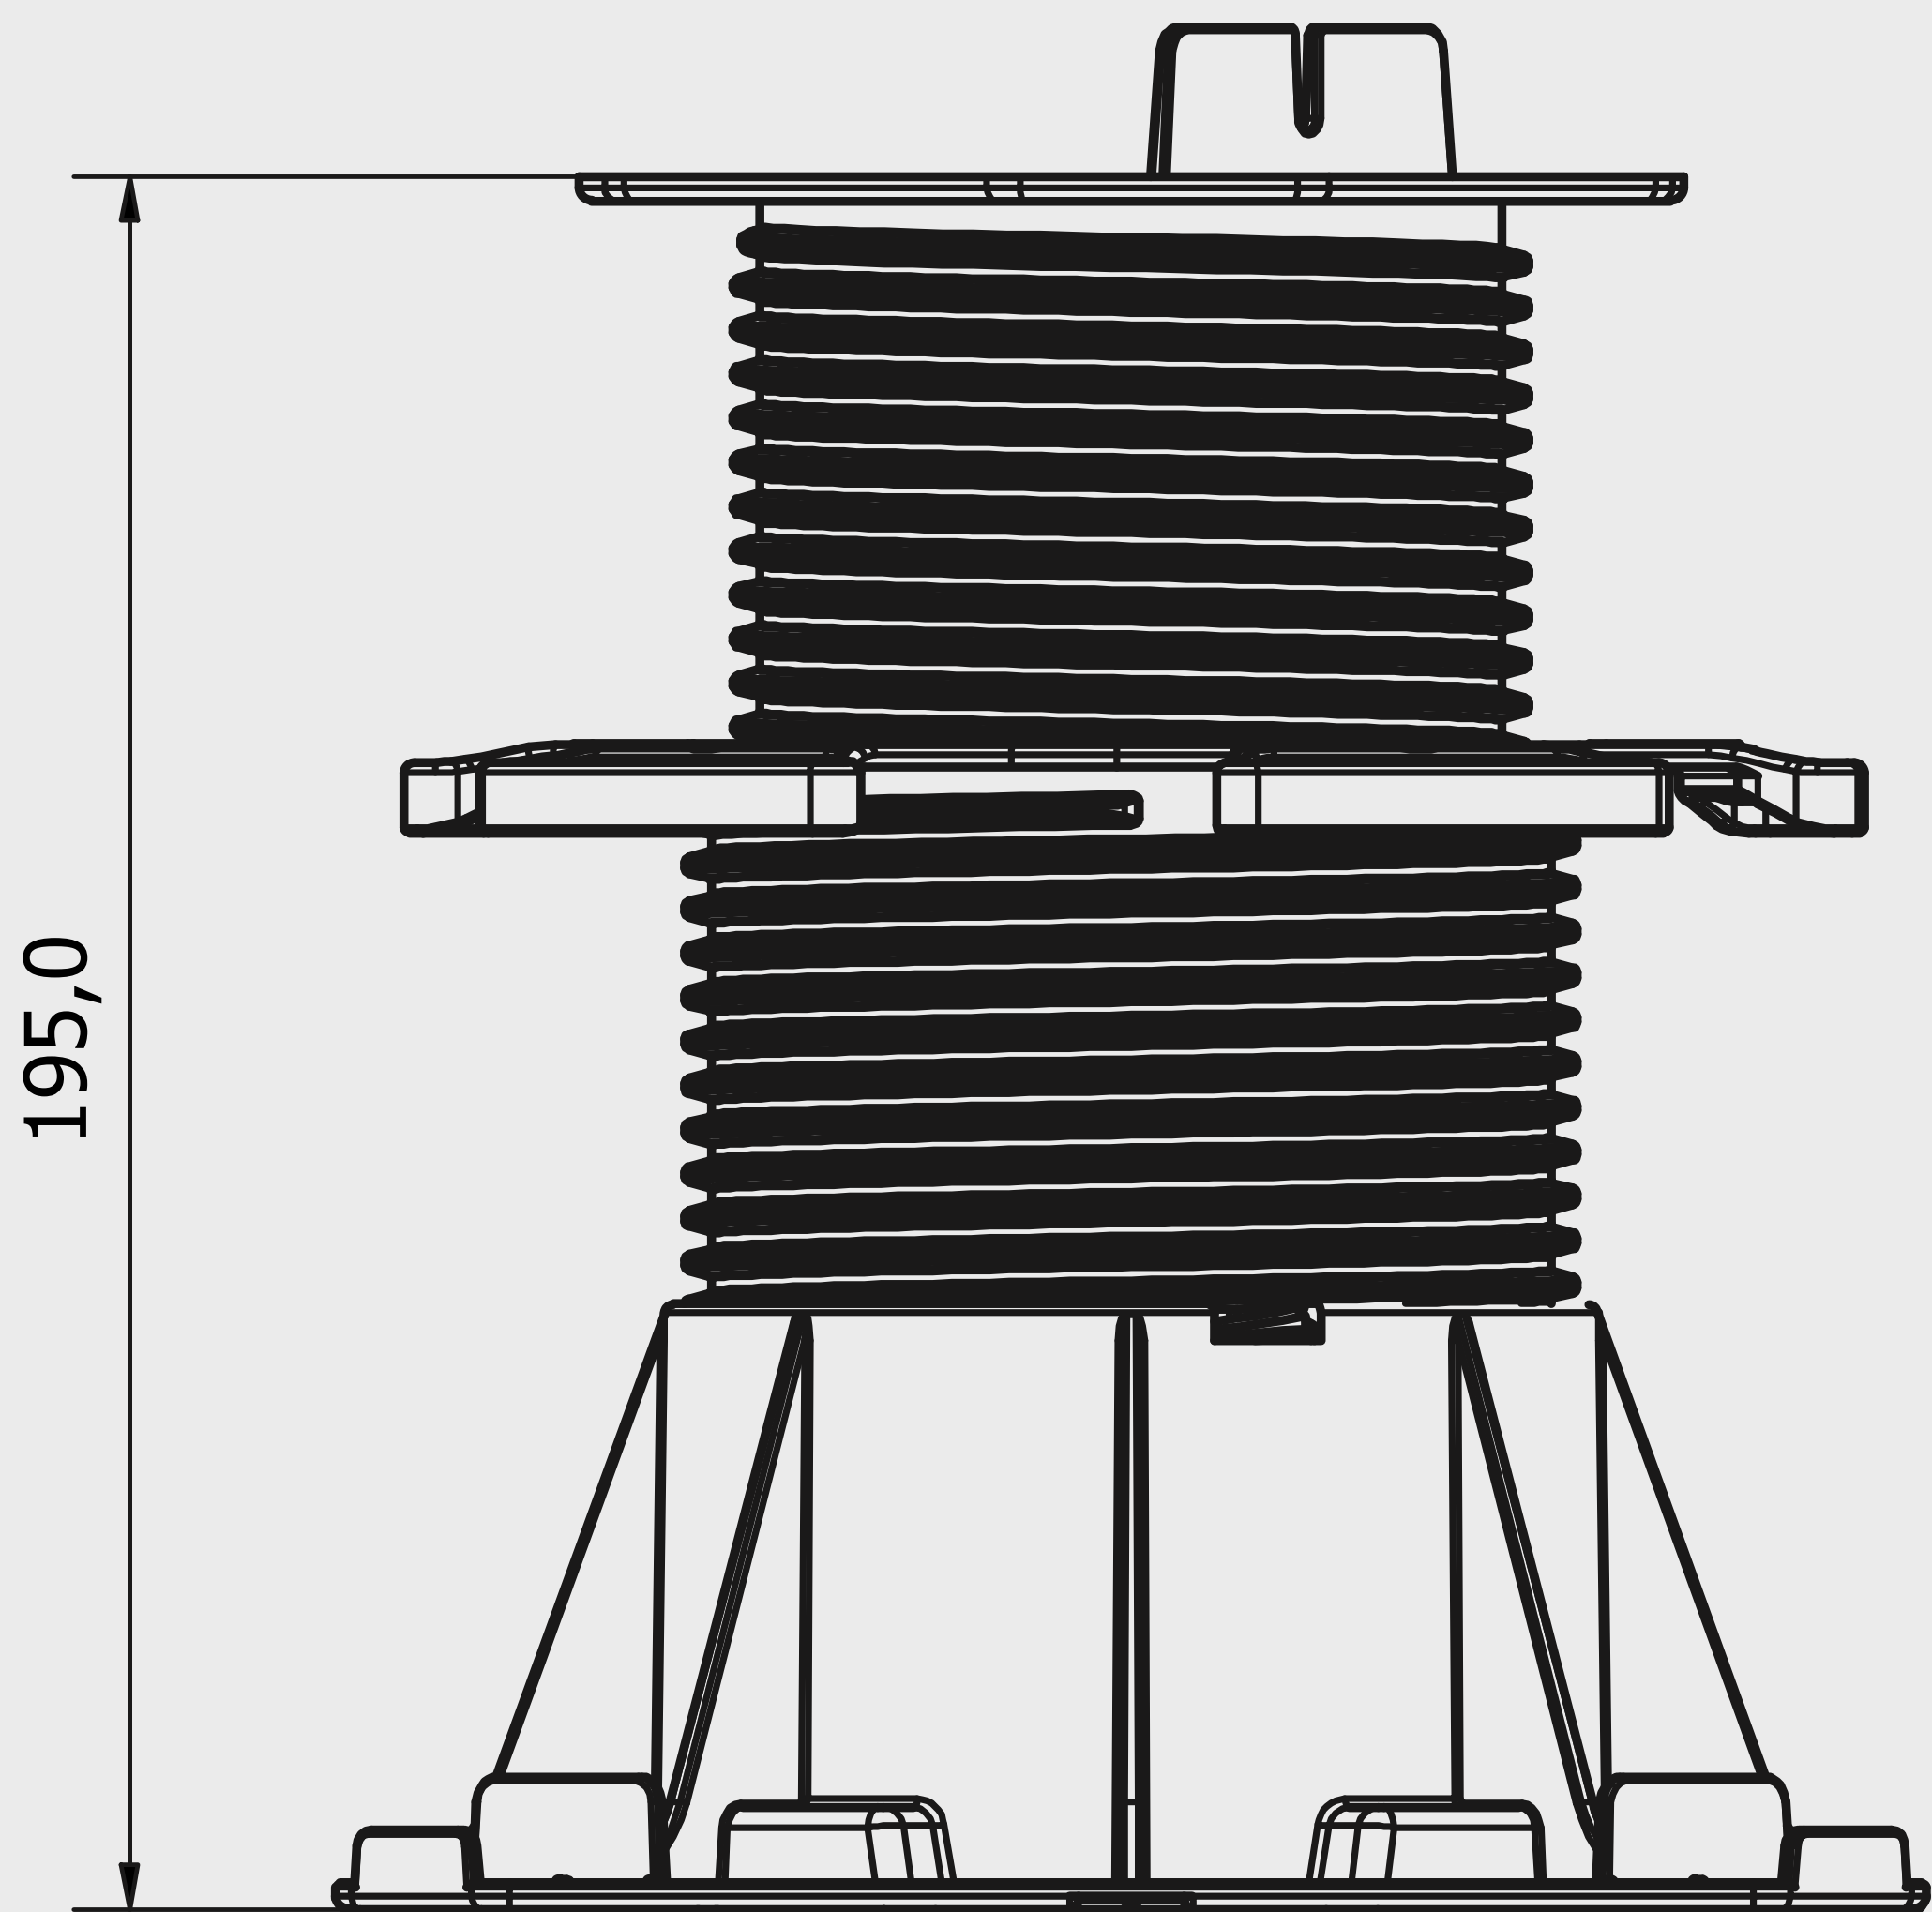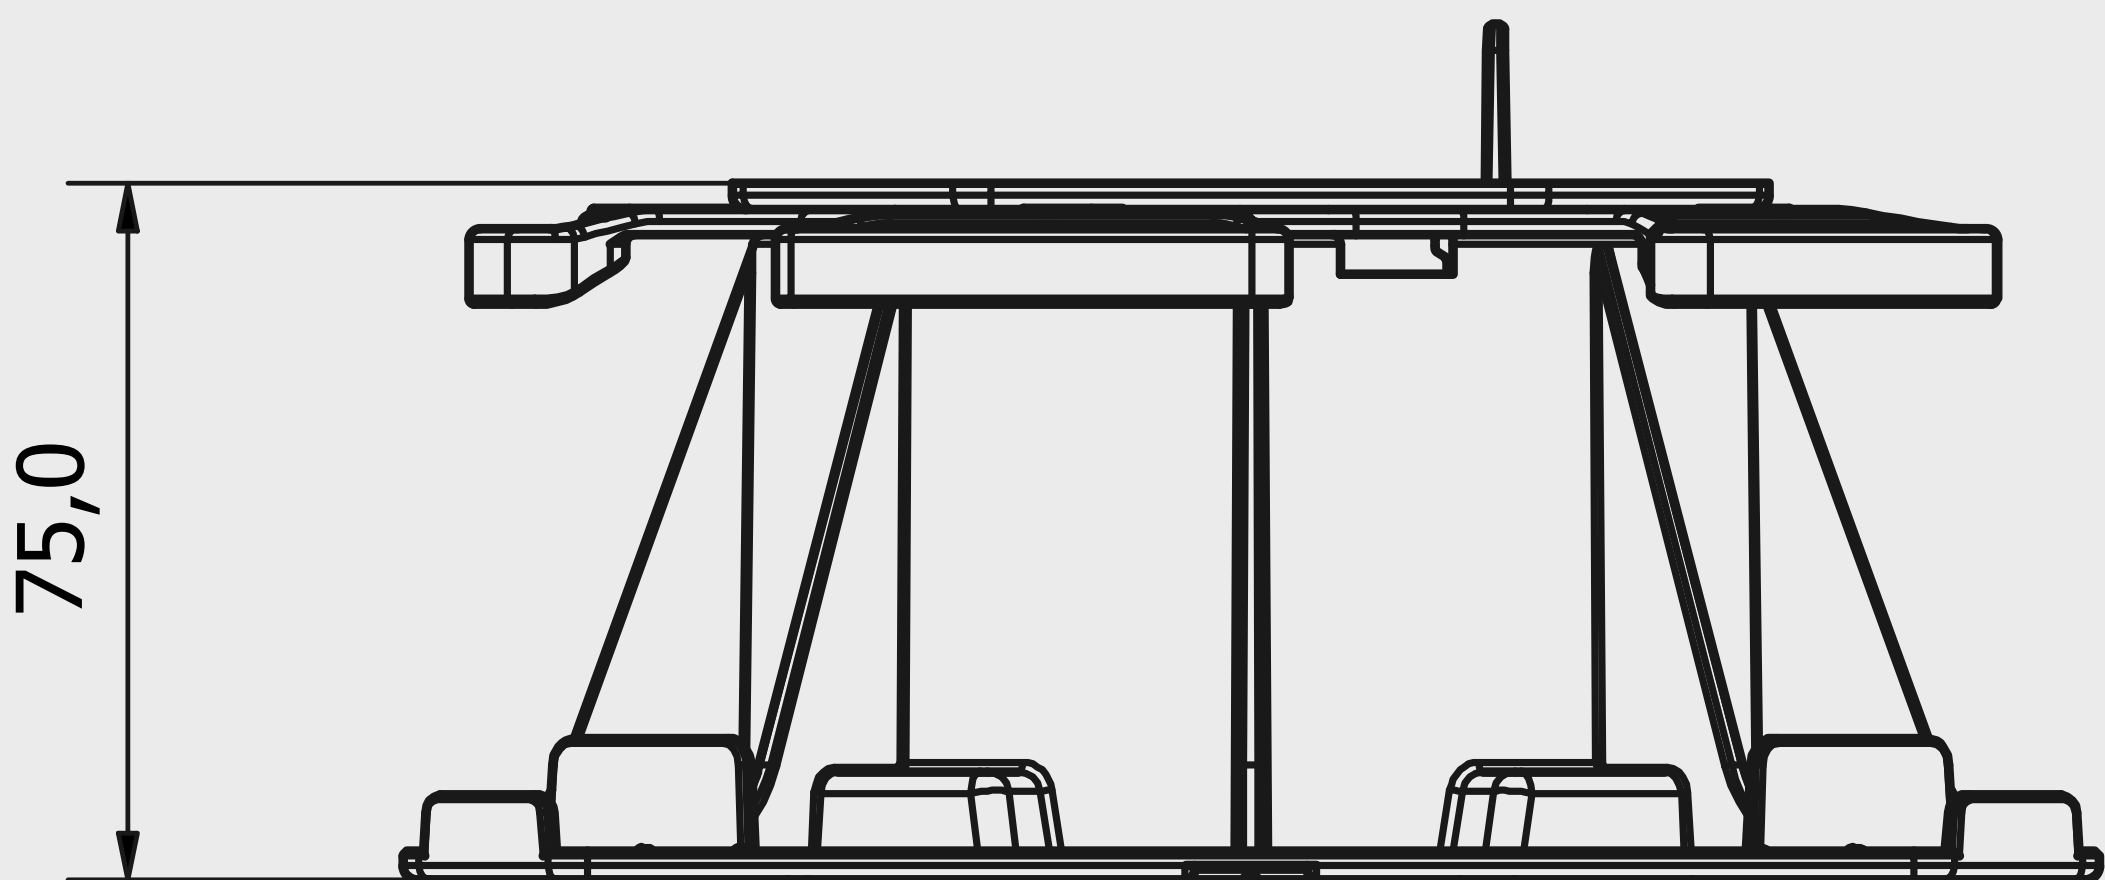

GEMINI 75 pro terasy

2. POPIS

Podstavce z řady Gemini představují vysoce inovativní řešení pro stavbu vyvýšených stropů v obytných a obchodních prostorách. Řada zahrnuje pouze 2 modely s výškami od 35 mm do 195 mm. Maximální výška systému je 1000 mm a je dosažena pomocí modulárních rozšíření (prodávají se samostatně). Podstavec se skládá ze základny, šroubu s pojistným kroužkem a pevné hlavy. Terasová hlavice - tato hlavice je speciálně navržena pro uchycení a montáž dřevěných, hliníkových nebo ocelových trámů. Podstavec se ukotví v předřezané drážce na boční distanční výčnělce pomocí šroubu a poté se přímo upevní na trám. Výška se nastavuje s milimetrovou přesností pomocí systému kombinujícího centrální šroub a nastavovací kroužek pro stabilní nivelaci, ať už na začátku nebo při dokončení pokládacích operací. Boční nastavení umožňuje každé podpěře dosáhnout maximální výšky pouhým otočením centrálního kroužku, přičemž základna i hlava zůstávají pevně na místě. Nosná základna je čtvercová pro optimalizovanou instalaci po obvodu a v rozích, bez nutnosti tvarování základny. Základna je vybavena vestavěnými odtokovými žlábkami, které umožňují odtok vody a zabraňují jejímu stagnaci. Maximální doporučená vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími podstavci (od středu ke středu) je 50 cm.

3. POUŽITÍ

Doporučuje se budovat vyvýšené patra ve venkovních obytných a nákupních prostorách, jako jsou terasy, chodníky, lemování bazénů, zahrady, střechy, altány atd. ZAHRÁDKY v restauracích a veřejných prostorách a komerčních prostorách. Je určen pro dveře ze dřeva a WPC.

4. OBLAST POUŽITÍ

Hydroizolační membrány, pevné izolační panely, potěry a pevné a kompaktní pokládací plány

5. TECHNICKÁ UPŘESNĚNÍ

Specifikace	Popis	Jednotka	Cena
Dak.O.TER09-2175/1A	Dodávka a montáž specifických hlavic pro uchycení a upevnění dřevěných, hliníkových nebo ocelových nosníků Vyrobeno z vysoce kvalitního recyklovaného PP (polypropylenu), odolného vůči atmosférickým a chemickým vlivům Používá se ve venkovních prostorách, na terasách, chodnících.	ks	-
Dak.O.TER09-2175/1A	Nastavitelné od 75 do 195 mm	ks	-